

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 22048
Nombre.....: Neulos
Municipios: La Jonquera
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,37 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 56' 53,7795"	2° 56' 49,71519" ±0.015 m
Latitud.....:	42° 28' 59,5048"	42° 28' 55,58629" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		1307,085 m ±0.029 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	495748,38 m	495655,716 m
Y.....:	4703512,46 m	4703307,657 m
Factor escala....:	0,999600222	0,999600232
Convergencia...:	- 0° 02' 06"	- 0° 02' 09"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1256,896 m. (BP)

Situación:



Situado en un pico de la frontera franco-española, junto a un repetidor de la Televisión Francesa.

Acceso:

Desde Le Perthus (Francia), junto al parking, existe una pista asfaltada que sube al repetidor. Desde España se sale de Cantallóps por la pista de Requesens. A los 2,5 Km. se pasa una portada, a los 4,5 Km. se pasa entre unas casas, a los 5,4 Km., después de una curva, se deja un camino a la derecha e inmediatamente, hay otro camino a la derecha con una cancela que tiene candado, que es por donde se sigue. La llave está en el cortijo de Requesens, que está 700 m. después. Por esta pista se recorren 7 Km. y se llega a un collado, donde se deja el vehículo. A pie, por la divisoria, hacia la derecha, se llega al vértice en 20 minutos.

Horizonte GPS:

Posible sombra de un repetidor de la Televisión Francesa.

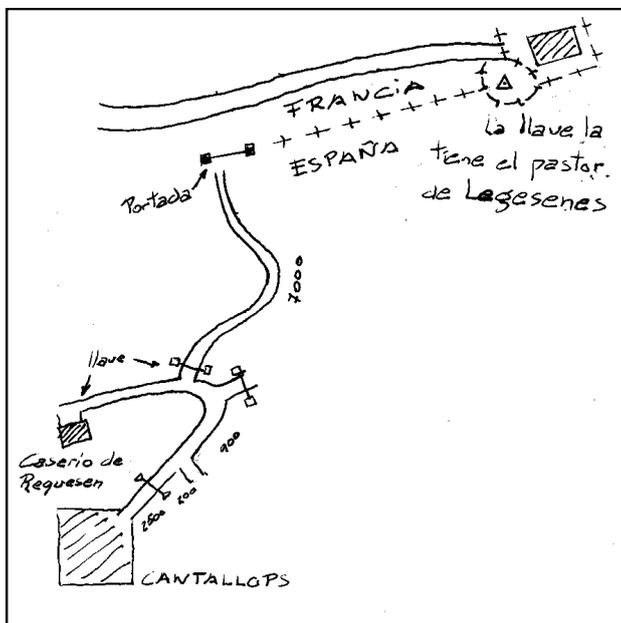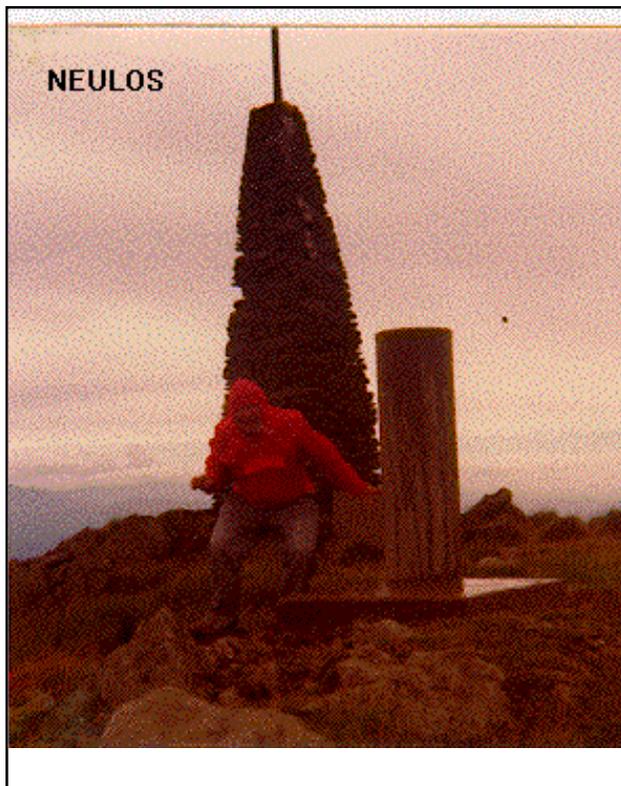

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

022048 Neulos

Coordenadas ETRS89. Huso 31

