

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 25466**  
**Nombre.....: Cabiroltera**  
**Municipios: Josa i Tuixén**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 21 de septiembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 40' 17,7282"	1° 40' 13,49380" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 16' 57,2658"	42° 16' 53,30611" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		2656,149 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	390466,45 m	390372,575 m
Y.....:	4682088,54 m	4681884,561 m
Factor escala....:	0,999747608	0,999747872
Convergencia...:	- 0° 53' 38"	- 0° 53' 41"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>2603,820 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en la Sierra del Cadí, en el pico de Cabiroltera, próximo a la línea de provincia con Barcelona.

**Acceso:**  
 Desde Josa del Cadí por la pista a Gósol, una vez pasado el puente sobre el río Gósol, se sigue a la izquierda por un camino apto sólo para vehículo T.T. en dirección al pico Pratllong, que va a lo largo del río. Luego hay que tomar a la izquierda una pista con cadena y candado, cuya llave la tiene el guarda forestal de Saldes, subiendo por ella 3,5 Km. hasta su final. Después, se recorren a pie unos 4 Km. hasta llegar a la señal. Es imprescindible llevar guía.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

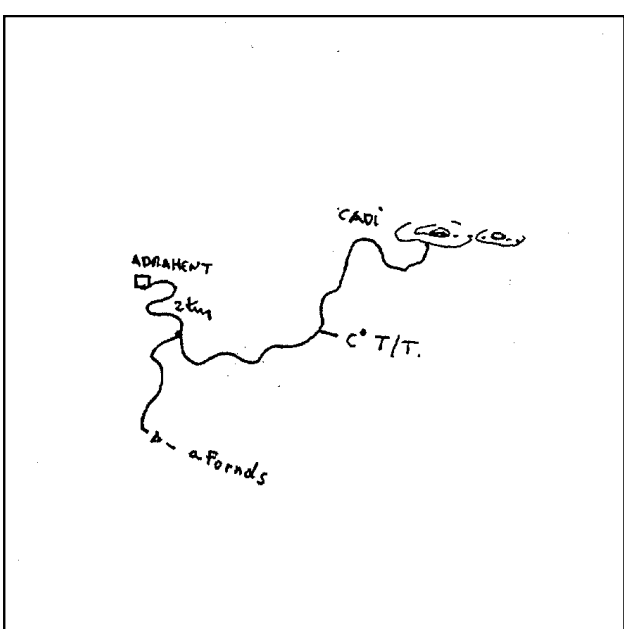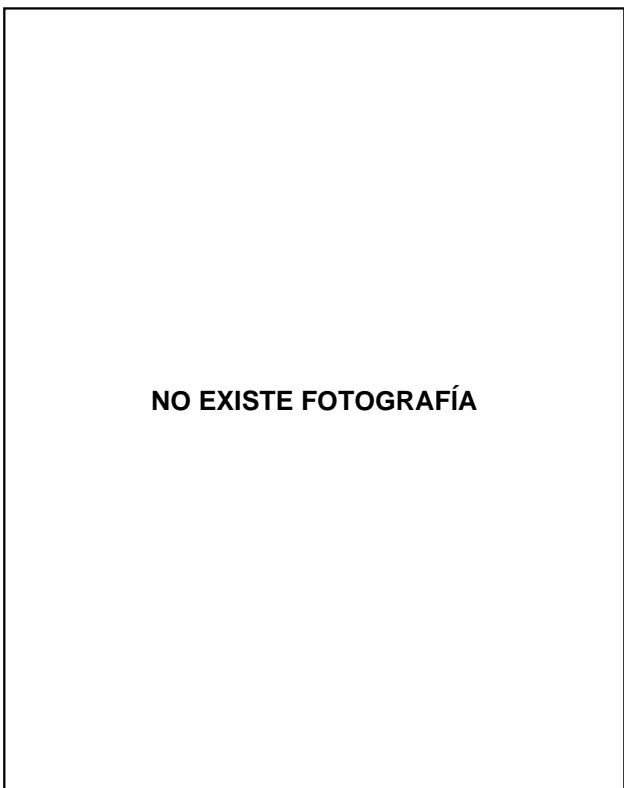

**Observaciones:**  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025466 Cabirolera

Coordenadas ETRS89. Huso 31

