

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **2517**
Nombre.....: **San Fernando**
Municipios: **Trabada**
Provincias: **Lugo**
Fecha de Construcción.....: **01 de junio de 1983**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 08' 11,3288"	- 7° 08' 16,69464" ±0.087 m
Latitud.....:	43° 27' 57,7213"	43° 27' 53,73037" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		562,398 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	650747,84 m	650623,082 m
Y.....:	4814343,26 m	4814130,021 m
Factor escala....:	0,999879515	0,999879074
Convergencia...:	1° 16' 56"	1° 16' 52"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 507,977 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del monte Los Altos de Pereira, sobre unas rocas rodeadas de monte de tojo.

Acceso:


Desde Trabada, por la carretera a Vilafernando y Vegadeo, en el Km. 16,7 se toma a la izquierda un camino que lleva a la finca particular "Coto Axilde". A la entrada hay una cancela con candado, cuya llave la tiene el propietario (la señal está en terreno de este mismo propietario). Por este camino se recorren 2 Km., teniendo que pasar dos cancelas más, dejando el vehículo cuando el camino se pierde. Después, a pie, se llega a la señal en 5 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



San Fernando

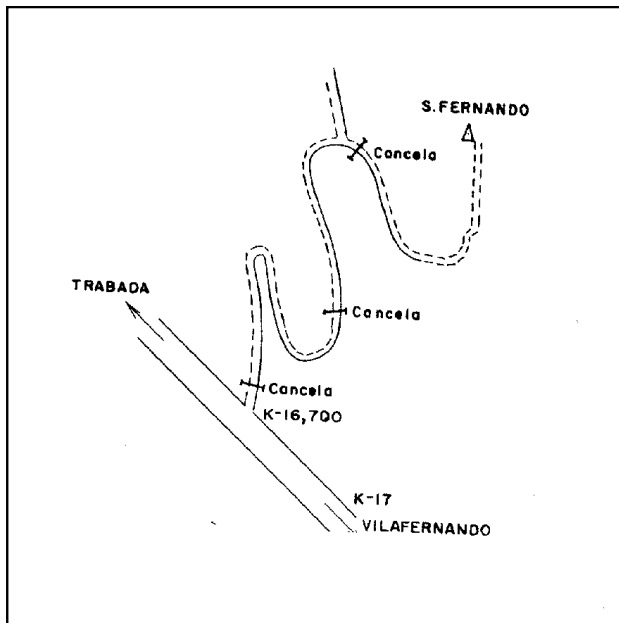

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02517 San Fernando

Coordenadas ETRS89. Huso 29

