

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 56242
Nombre.....: Mercadija
Municipios: Villalba del Rey
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 42' 08,9779"	- 2° 42' 13,59024" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 22' 34,0195"	40° 22' 29,77571" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		838,845 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	525256,32 m	525146,851 m
Y.....:	4469623,40 m	4469415,097 m
Factor escala....:	0,999607851	0,999607784
Convergencia...:	0° 11' 34"	0° 11' 31"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	786,853 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de un cerro característico y destacado, en terreno llano, próximo al pantano de Buendía. Monte llano y despejado en su parte alta y replado de pinos en su mitad O.

Acceso:
 Desde Villalba del Rey, en dirección a Cañaveruelas, próximo al Km. 30, sale un camino entre olivos que tras recorrer unos 4.500 m. conduce al pie del monte. Los últimos 250 m. se hacen por terreno de ladera con bastante pendiente, aunque con posibilidad de llegar con tractor.

Horizonte GPS:
 Despejado

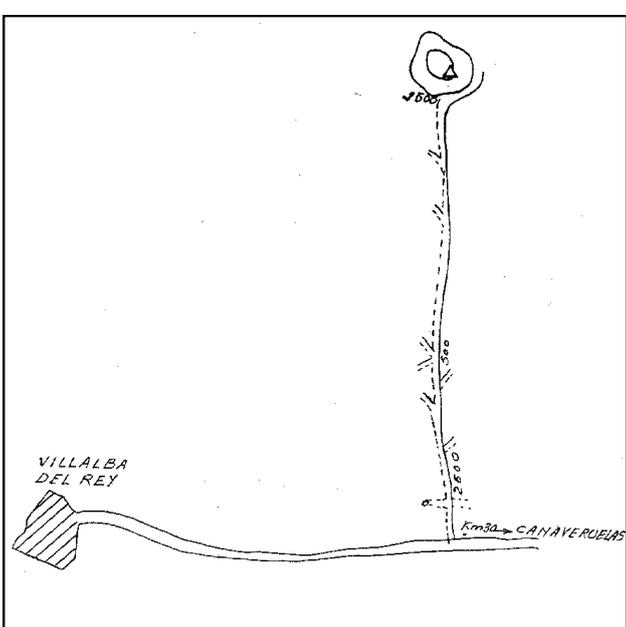

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

056242 Mercadija

Coordenadas ETRS89. Huso 30

