

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....:** 32916  
**Nombre.....:** Gualter  
**Municipios:** La Baronia de Rialb  
**Provincias:** Lleida  
**Fecha de Construcción.....:** 11 de agosto de 1986  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,50 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 10' 43,5340"	1° 10' 39,26882" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 56' 26,6008"	41° 56' 22,59423" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		704,239 m ±0.015 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	349019,63 m	348925,683 m
Y.....:	4644880,99 m	4644677,254 m
Factor escala....:	0,999880478	0,999880849
Convergencia...:	- 1° 13' 03"	- 1° 13' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 654,076 m. (BP)

### Situación:



Situado en el punto más alto del cerro que hay al Noroeste del pueblo de Gualter.

### Acceso:

Desde el P.K. 64,050 de la carretera C-1313 de Pons a Basella, a la izquierda sale una carretera asfaltada. A los 1.000 m. termina el asfalto. A los 4.100 m. se llega al Caserío de la Serra; justo enfrente de la primera casa y a la izquierda sale un camino. A los 700 m. se deja el vehículo y, andando, en dirección Suroeste, se llega a la señal en 7 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

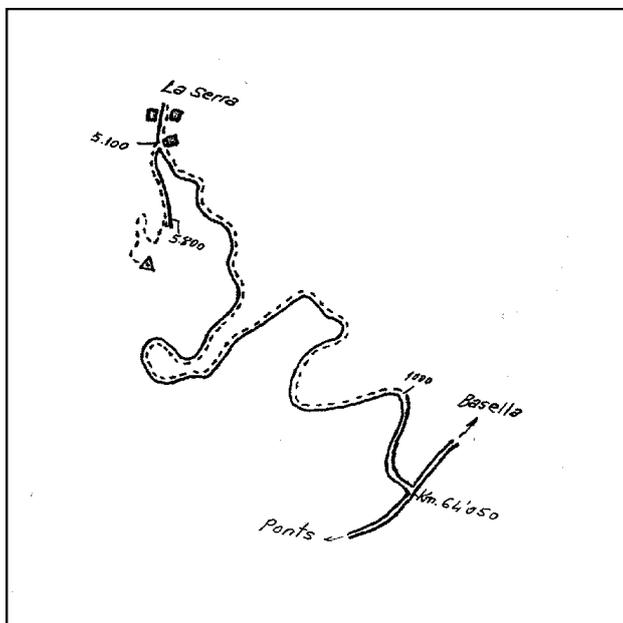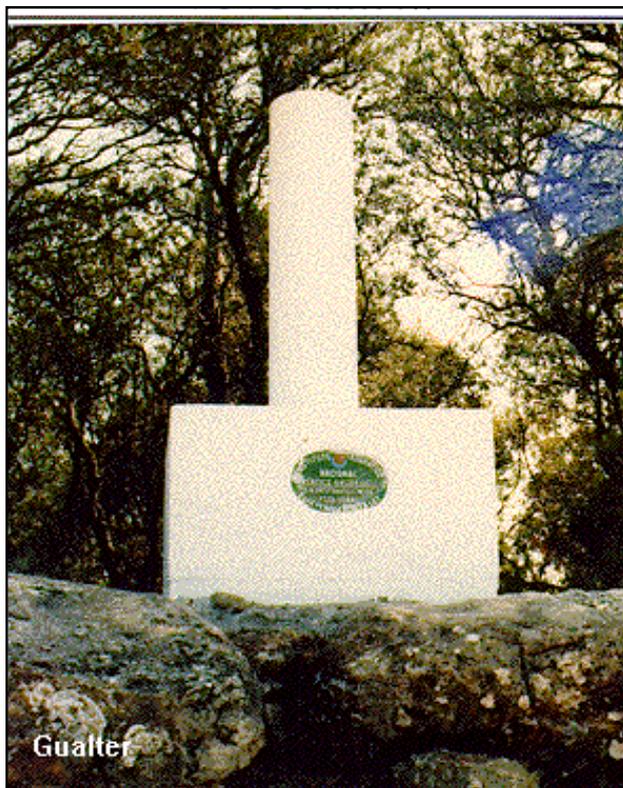

### Observaciones:

Vértice observado con GPS.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

032916 Gualter

Coordenadas ETRS89. Huso 31

