

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 39615**  
**Nombre.....: Teso Santo**  
**Municipios: Luelmo**  
**Provincias: Zamora**  
**Fecha de Construcción.....: 30 de septiembre de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 08' 24,1455"	- 6° 08' 29,19291" ±0.077 m
Latitud.....:	41° 25' 19,2003"	41° 25' 14,97257" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		880,680 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	739009,77 m	738886,011 m
Y.....:	4589633,58 m	4589418,658 m
Factor escala....:	1,000303026	1,000302351
Convergencia...:	1° 53' 35"	1° 53' 31"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 824,906 m. (BP)

### Situación:



En lo más alto del teso Santo, a unos 200 m. al O. de una línea de alta tensión, sobre unas rocas y en terreno de monte bajo, con arbolado y arbustos en la zona O.

### Acceso:

Desde Luelmo por la carretera hacia Bermillo de Sayago, al llegar al Km. 23,800 se entra a la dcha. por un camino que tiene un portillo en la alambrada que hay a lo largo de la carretera, a los 100 m. se tuerce a la dcha. a los 300 m. empieza a la dcha. un muro de piedra que va a lo largo del camino, a los 650 m. se sigue otro camino a la izda., a los 700 m. deja uno a la izda., se pasa por debajo de la línea eléctrica y el camino acaba; se puede seguir campo a través hasta la señal, habiendo recorrido 1.200 m.

### Horizonte GPS:

Despejado

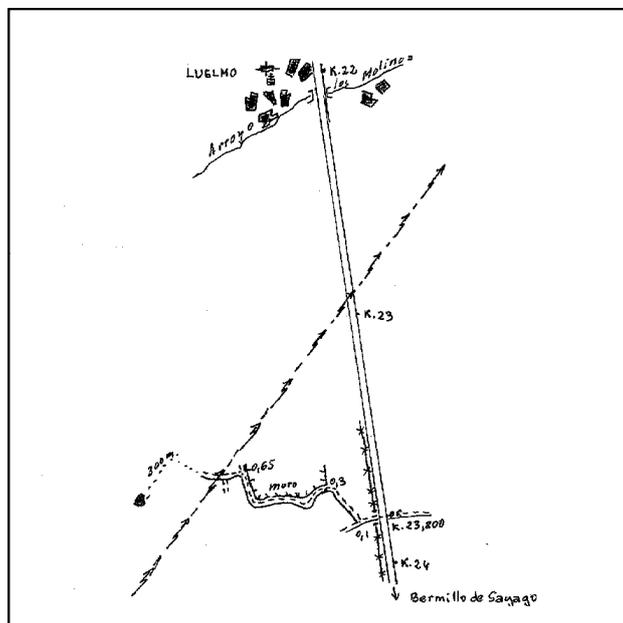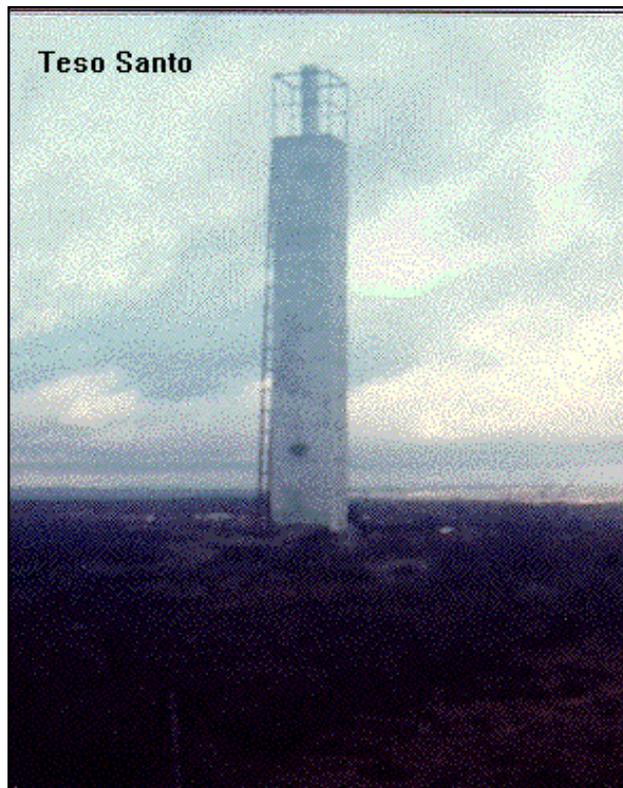

### Observaciones:

