

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 73842**  
**Nombre.....: Palancas**  
**Municipios: Herencia**  
**Provincias: Ciudad Real**  
**Fecha de Construcción.....: 03 de septiembre de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 8,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 21' 29,4809"	- 3° 21' 34,13184" ±0.075 m
Latitud.....:	39° 12' 59,9661"	39° 12' 55,59520" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		707,861 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	469077,15 m	468966,483 m
Y.....:	4340954,28 m	4340746,531 m
Factor escala....:	0,999611773	0,999611858
Convergencia...:	- 0° 13' 35"	- 0° 13' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	655,230 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en el borde del camino de entrada de la finca "Casa de Palancas".

**Acceso:**  
Desde Villarta de San Juan, por la carretera a Cinco Casas, a los 5,8 Km. se llega a la "Casa de Palancas", que está a 100 m. de la carretera, a la derecha. La señal está situada al lado del camino de entrada.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

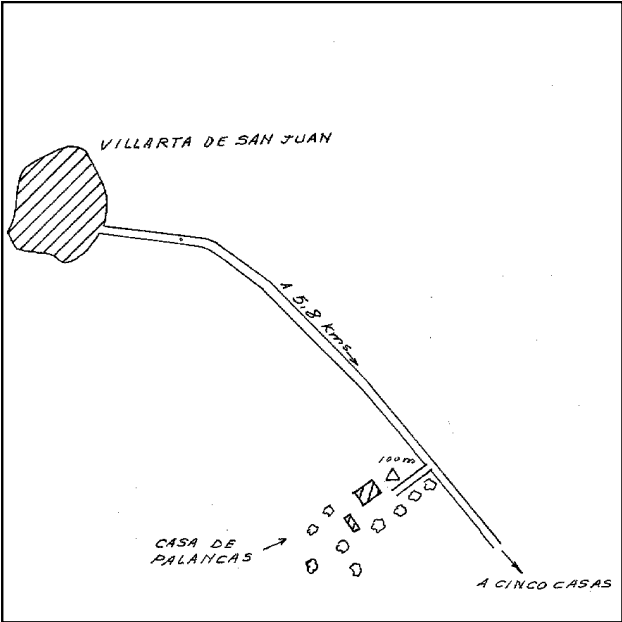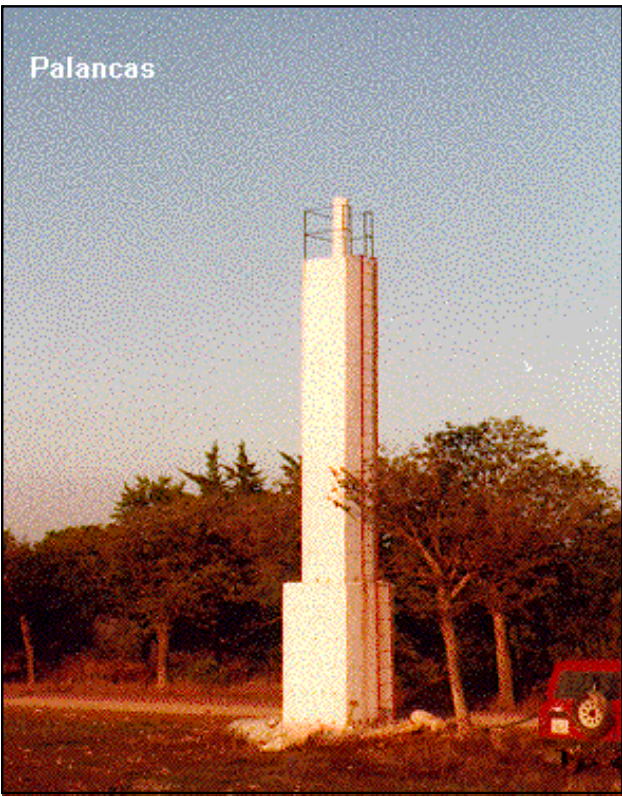

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

073842 Palancas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

