


**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 55649**  
**Nombre.....: Lanchal**  
**Municipios: San Juan de la Nava**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

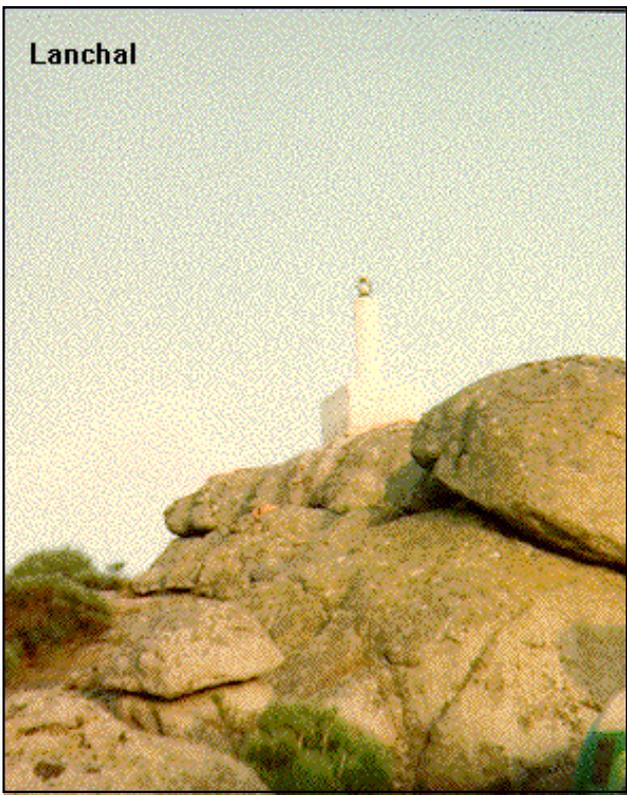

**Coordenadas Geográficas:**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 42' 54,7858"	- 4° 42' 59,61786" ±0.082 m
Latitud.....:	40° 29' 42,3266"	40° 29' 38,06346" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1642,153 m ±0.104 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	354642,31 m	354532,593 m
Y.....:	4484200,39 m	4483993,606 m
Factor escala....:	0,999860064	0,999860476
Convergencia...:	- 1° 06' 51"	- 1° 06' 54"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>1587,579 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
Situado en el alto de la Paramera, sobre unas piedras y junto al repetidor de Telefónica.

**Acceso:**  
Desde Avila, por la carretera a Navalморal, al pasar el Km. 20, a la izquierda, sale una pista asfaltada que sube al repetidor de Telefónica, junto al cual está emplazada la señal.

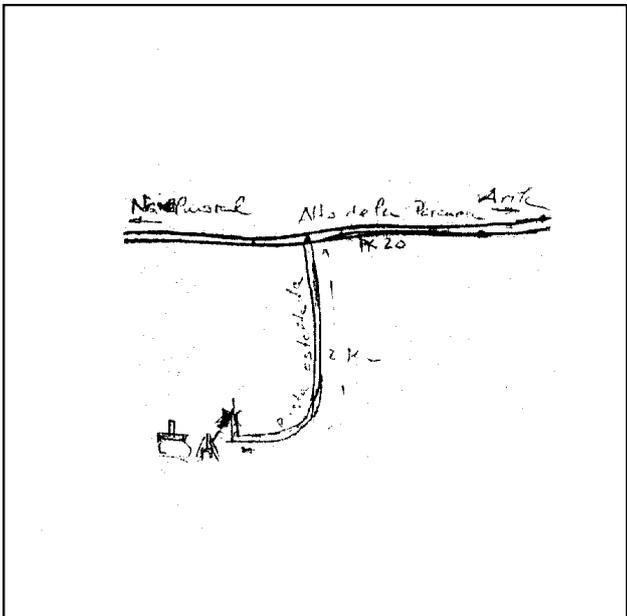

**Horizonte GPS:**  
Posible sombra de un repetidor de Telefónica.

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055649 Lanchal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

