

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 74758**  
**Nombre.....: Baldoví**  
**Municipios: Sueca**  
**Provincias: València/Valencia**  
**Fecha de Construcción.....: 19 de diciembre de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,12 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,80 m de alto, 0,70 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,80 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 19' 38,1018"	- 0° 19' 42,42419" ±0.111 m
Latitud.....:	39° 18' 37,2738"	39° 18' 32,99640" ±0.126 m
Alt. Elipsoidal...:		62,451 m ±0.113 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	730450,66 m	730340,641 m
Y.....:	4354698,12 m	4354489,280 m
Factor escala....:	1,000253891	1,000253315
Convergencia...:	1° 41' 38"	1° 41' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		12,615 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en el tejado del molino arrocero de Baldoví.

**Acceso:**  
Desde El Palmar, tomando como origen de distancias el comienzo de la calle Redolins, se toma a 350 m. un desvío a la izquierda que tras cruzar la acequia a 1,4 Km. y circulando ahora por el desvío de la derecha, camino de tierra, conduce a 2,1 Km. del origen a la casa de Baldoví, en cuyo tejado se encuentra el vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

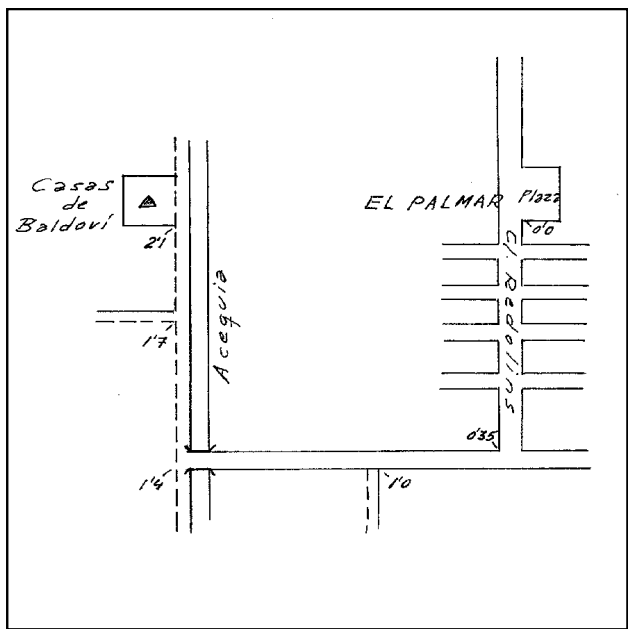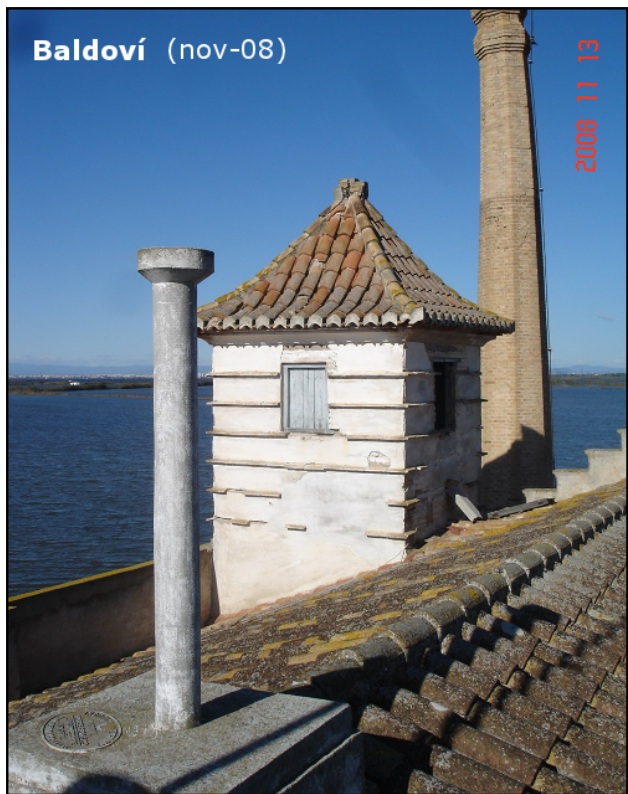

**Observaciones:**

**Estado: 13 de noviembre de 2008**  
**Pilar: Bueno** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

074758 Baldoví

Coordenadas ETRS89. Huso 30

