

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 62342**  
**Nombre.....: Serrana**  
**Municipios: Serradilla**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 02' 02,5618"	- 6° 02' 07,45437" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 52' 29,6802"	39° 52' 25,32503" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		576,840 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	753666,24 m	753542,991 m
Y.....:	4418160,60 m	4417946,740 m
Factor escala....:	1,000392187	1,000391476
Convergencia...:	1° 54' 09"	1° 54' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 522,932 m. (BP)

### Situación:



Situado en el alto del puerto de la Serrana, en el paraje conocido por Dehesa "Baldíos del Lugar Nuevo", a pocos metros del repetidor de teléfonos existente.

### Acceso:

Desde Plasencia, por la carretera EX-208 hacia Trujillo, en el P.K. 21,2, sale hacia la izquierda una pista que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera comarcal, a los 2.000 m. se llega al repetidor, donde se deja el vehículo y, a pie, se recorren los 100 m. para llegar al vértice, que está detrás de la caseta del repetidor.

### Horizonte GPS:

Despejado

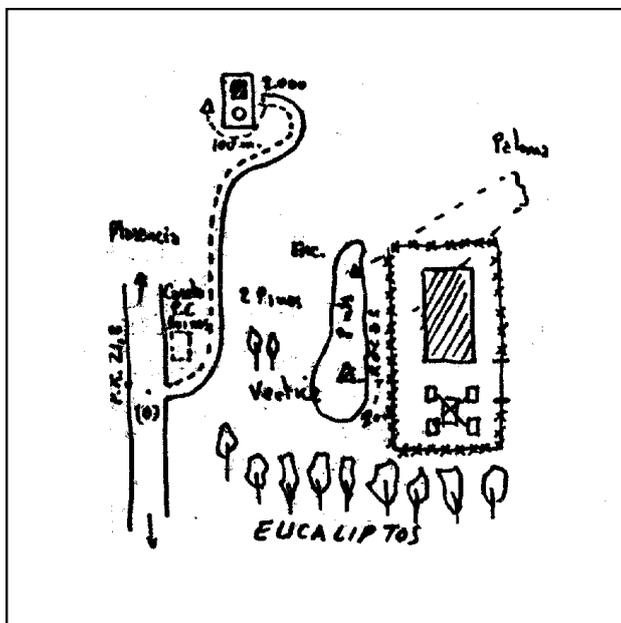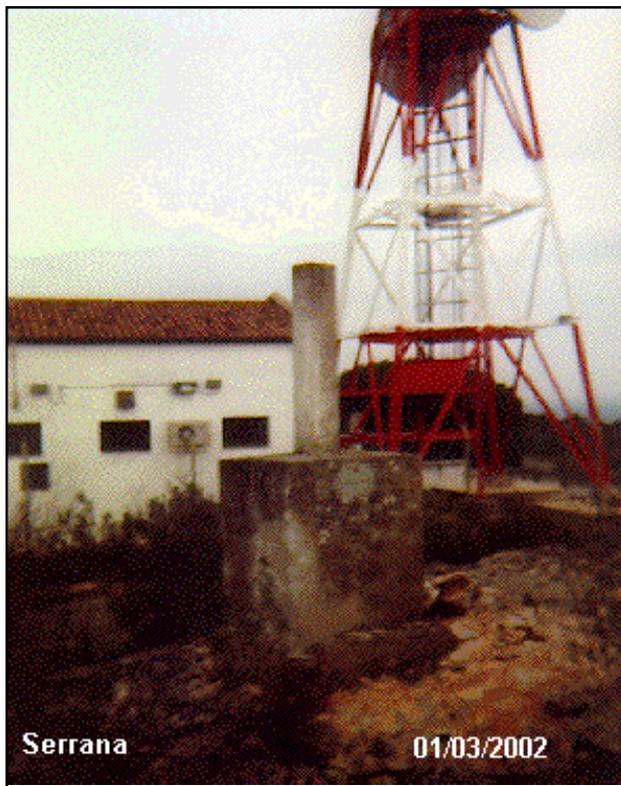

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062342 Serrana

Coordenadas ETRS89. Huso 29

