

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 71260
Nombre.....: Candelaria
Municipios: Consuegra
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 39' 43,4861"	- 3° 39' 48,17613" ±0.08 m
Latitud.....:	39° 30' 01,6706"	39° 29' 57,32128" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		913,697 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	443072,63 m	442962,193 m
Y.....:	4372599,56 m	4372391,962 m
Factor escala....:	0,999639896	0,999640054
Convergencia...:	- 0° 25' 16"	- 0° 25' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 860,572 m. (BP)

Situación:


Situado en lo alto de la Sierra Candelaria o Monte de Consuegra, en terreno de matorrales de carrasca y piedras.

Acceso:

Desde Consuegra, por la carretera de Toledo, en el Km. 56,5 sale un camino a la izquierda. Por este camino, a 1.400 m., en un cruce, se sigue a la izquierda. A los 1.900 m. hay una casa y un palomar y desde aquí, en vehículo T.T. (con gran dificultad), o a pie, se sube al vértice en media hora, el cual se encuentra a la derecha y el recorrido total es de 2.600 m.

Horizonte GPS:

Despejado

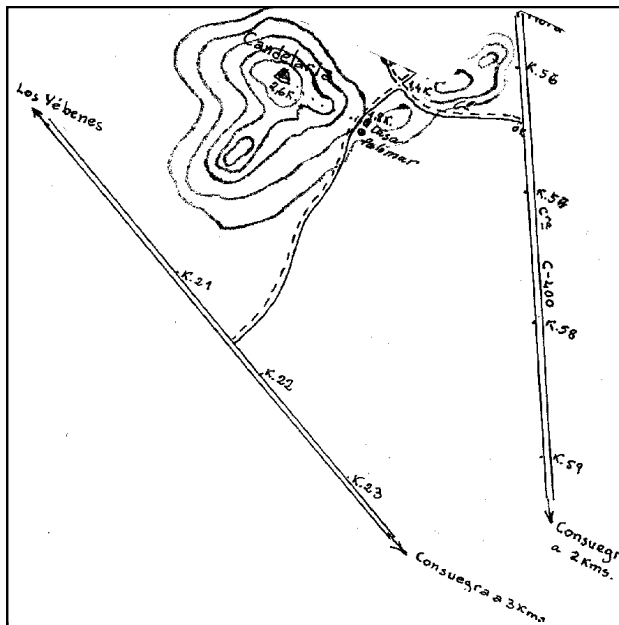

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

071260 Candelaria

Coordenadas ETRS89. Huso 30

