

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 81122
Nombre.....: Mirabueno
Municipios: Calzada de Calatrava
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 46' 14,0953"	- 3° 46' 18,76438"
Latitud.....:	38° 42' 42,1428"	38° 42' 37,73198"
Alt. Elipsoidal...:		715,832 m (CF)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	433000,57 m	432889,669 m
Y.....:	4285138,80 m	4284931,874 m
Factor escala....:	0,999655273	0,999655460
Convergencia...:	- 0° 28' 55"	- 0° 28' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	661,491 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el cerrito de Mirabueno, unos 300 m. al N. de Calzada de Calatrava, en una finca de cereales.

Acceso:
 De la carretera de Calzada de Calatrava a Granátula de Calatrava y a unos 200 m. de aquella población, sale un camino a la derecha. Se toma por él y a los 300 m. de recorrido se deja el coche, junto a un almacén; se sigue a pie hasta el vértice, al que se tarda en llegar unos 5 minutos. Con vehículo T.T. se puede llegar al mismo vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

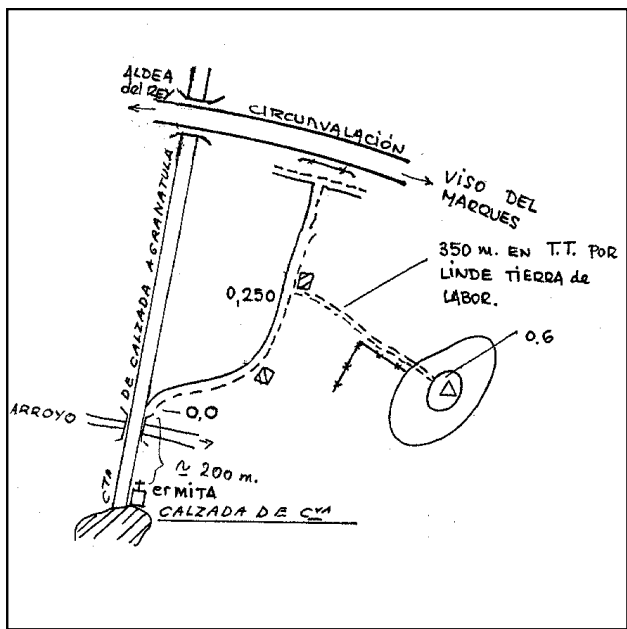

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 03 de febrero de 2022
Pilar: Destruído
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Desplazada**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

081122 Mirabueno

Coordenadas ETRS89. Huso 30

