

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 4090
Nombre.....: Jaizkibel
Municipios: Hondarribia
Provincias: Gipuzkoa
Fecha de Construcción.....: 09 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,14 m de alto, 0,46 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 51' 16,8846"	- 1° 51' 21,47232" ±0.102 m
Latitud.....:	43° 20' 46,9425"	43° 20' 42,99822" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		593,744 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	592830,87 m (0.051)	592724,980 m
Y.....:	4800003,92 m (0.063)	4799793,870 m
Factor escala....:	0,999705996	0,999705762
Convergencia...:	0° 47' 10"	0° 47' 07"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 545,006 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del monte del mismo nombre, junto a las antenas de R.T.V.E. y R.N.V.


Acceso:

Desde Fuenterrabía, por la carretera local a Lezo, a 8 Km., en lo más alto del trayecto (punto kilométrico 18,200), parte una pista asfaltada, a la izquierda, que conduce hasta las antenas de T.V y Radio, junto a las ruinas de un castillo donde se encuentra la señal.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de antenas de Radio y T.V.

Jaizkibel (ago-2013)

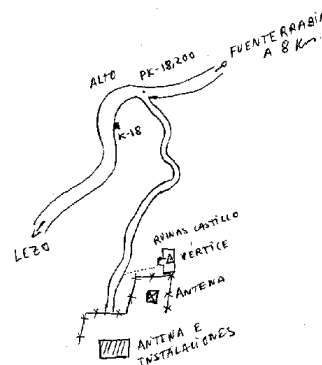

Observaciones:

Estado: 29 de agosto de 2013

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

04090 Jaizkibel

Coordenadas ETRS89. Huso 30

