

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 6230
Nombre.....: Urtemondo
Municipios: Dima
Provincias: Bizkaia
Fecha de Construcción.....: 18 de marzo de 1993
Pilar sin centrado forzado...: 1,30 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,40 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,40 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 43' 34,4082"	- 2° 43' 39,06225" ±0.068 m
Latitud.....:	43° 10' 17,9333"	43° 10' 13,99882" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		840,372 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	522253,80 m (0.034)	522148,093 m
Y.....:	4779999,02 m (0.032)	4779790,979 m
Factor escala....:	0,999606092	0,999606034
Convergencia...:	0° 11' 14"	0° 11' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		790,205 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del cerro rocoso de Urtemondo, a unos 6 m. al S. de un buzón de montañeros.

Acceso:

Desde Dima, por la carretera al barrio de Artaun, de su parte N. sale una pista hacia el E., sólo apta para vehículos T.T., que a los 400 m. dobla hacia el N. y siguiendo siempre la pista principal, a los 1.900 m. se pasa junto a un pozo; la pista sigue hacia el N.O. y a los 2.900 m. acaba en una explanada, donde se deja el vehículo. A pie, por una senda primero y luego campo a través entre rocas, unos 400 m. hasta la señal. Andando desde Artaun, se tarda 1 hora.

Horizonte GPS:

Despejado

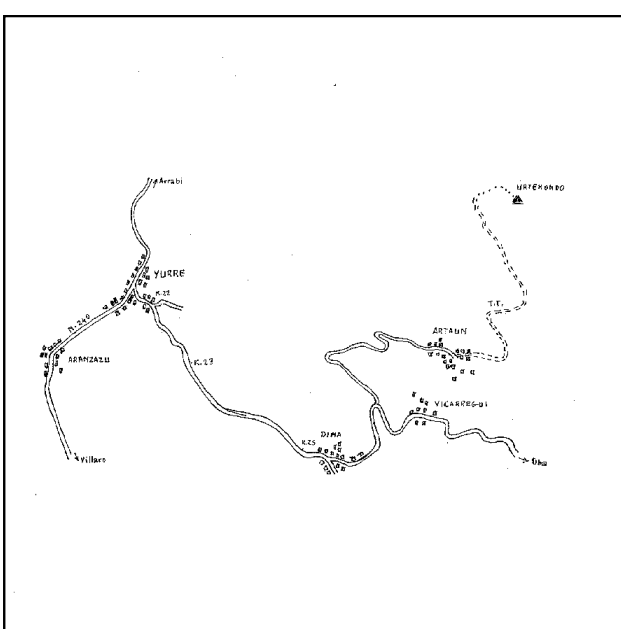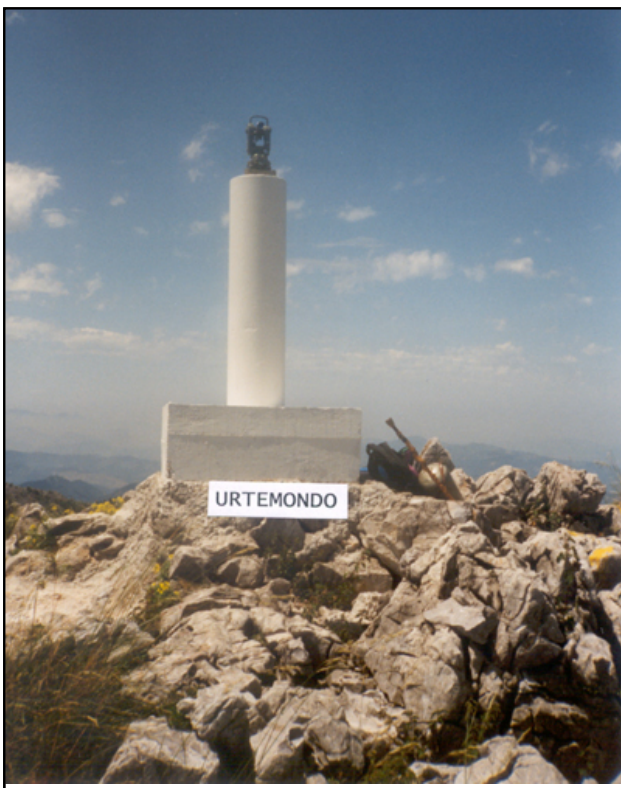

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

06230 Urtemondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

