

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 9121
Nombre.....: Adi
Municipios: Erro
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1966
Pilar sin centrado forzado...: 1,00 m de alto, 0,31 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,90 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 26' 38,2395"	- 1° 26' 42,76722" ±0.053 m
Latitud.....:	43° 01' 14,2696"	43° 01' 10,31848" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1507,602 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	626795,12 m	626689,067 m
Y.....:	4764366,43 m	4764156,780 m
Factor escala....:	0,999797764	0,999797449
Convergencia...:	1° 03' 42"	1° 03' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1456,734 m. (BP)

Situación:

Se encontró la señal antigua, situada en lo más alto del monte Adi, junto a la alambrada que separa los pastos de España y Francia.


Acceso:

Se realiza el acceso desde la localidad de Eugui, por la carretera local de Urtazul, hasta el collado de Urquiaga, que está a unos 15 Km. de Augui. Desde el collado sale hacia el E. una pista de tierra, dejando el vehículo en el cruce con la senda de Cilveti. Se sigue esta senda hasta su terminación, en la linde del monte de Quinto Real; luego, campo a través. En el trayecto a pie se invierten unos 45 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Adi (jul-10)

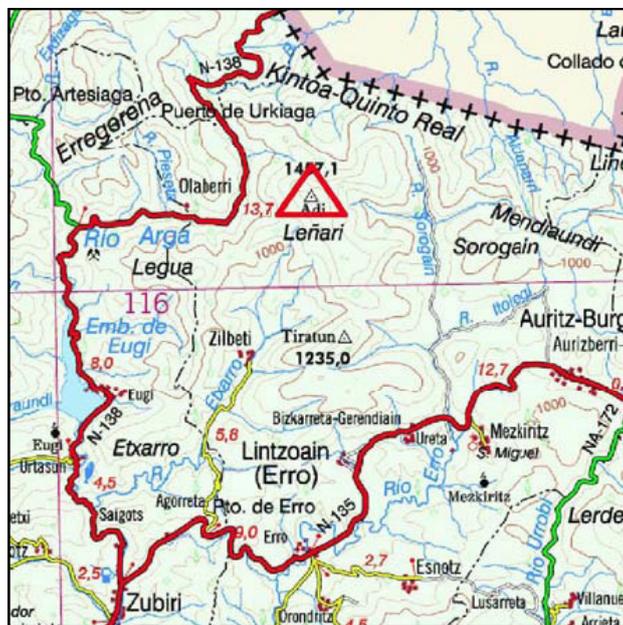

Observaciones:

Estado: 02 de octubre de 2010

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: **Desperfectos**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

09121 Adi

Coordenadas ETRS89. Huso 30

