

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 6249
Nombre.....: Maiaga
Municipios: Gernika-Lumo
Provincias: Bizkaia
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1970
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 42' 41,2144"	- 2° 42' 45,86830" ±0.092 m
Latitud.....:	43° 19' 20,5165"	43° 19' 16,59370" ±0.114 m
Alt. Elipsoidal...:		451,521 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	523397,12 m (0.05)	523291,638 m
Y.....:	4796741,24 m (0.038)	4796533,017 m
Factor escala....:	0,999606733	0,999606673
Convergencia...:	0° 11' 53"	0° 11' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 402,226 m. (BP)

Situación:

Situado en la cumbre del monte Maiaga, en terreno de erial y argonas elevadas.


Acceso:

Desde Guernica, por la carretera a Munguía, sobre 1 Km. antes de llegar a Rigoitia, en el Km. 30,400 se entra a la derecha por la pista al caserío de Magdafen, donde se deja el vehículo. A pie, por una vereda que bordea el monte por su parte S.O., se sube hasta el collado en su lado N. Desde aquí, hacia el S. por pradera hasta la señal en unos 30 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Maiaga (abr-11)

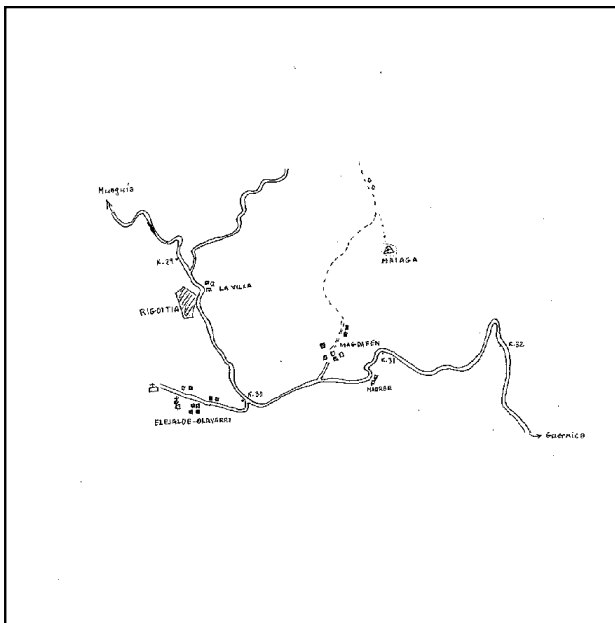

Observaciones:

Estado: 17 de abril de 2011

Pilar: Destruído
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

06249 Maiaga

Coordenadas ETRS89. Huso 30

