

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 11986
Nombre.....: San Lois
Municipios: Noia
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 31 de julio de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 54' 46,9638"	- 8° 54' 52,47007" ±0.097 m
Latitud.....:	42° 46' 21,8272"	42° 46' 17,62660" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		417,921 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	507113,91 m	506988,588 m
Y.....:	4735665,96 m	4735451,295 m
Factor escala....:	0,999600623	0,999600601
Convergencia...:	0° 03' 33"	0° 03' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 362,709 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del monte San Lois, sobre una roca. Junto a la señal, al Norte hay un repetidor de T.V., una antena de Telefónica y dos casetas.

Acceso:

Desde Noya, por la carretera a Porto do Son, en Taramancos sale a la izquierda una pista de tierra que lleva a la misma señal tras recorrer 3.900 m. En la subida se deja a los 0,4 Km. una pista a la derecha que va a Vilar, a los 0,9 Km. un camino a la derecha, a los 2,1 Km. otro camino a la izquierda, a los 3,3 Km. se deja a la derecha un transformador, a los 3,4 Km. y 3,6 Km. a la izquierda se deja una fuente y una antena, llegando a los 3,9 Km. a la señal.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de repetidor de T.V., antena de Telefónica y dos casetas.

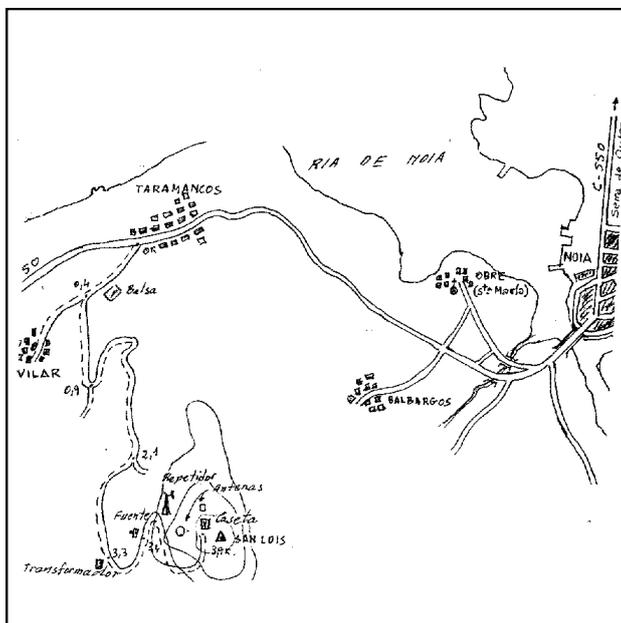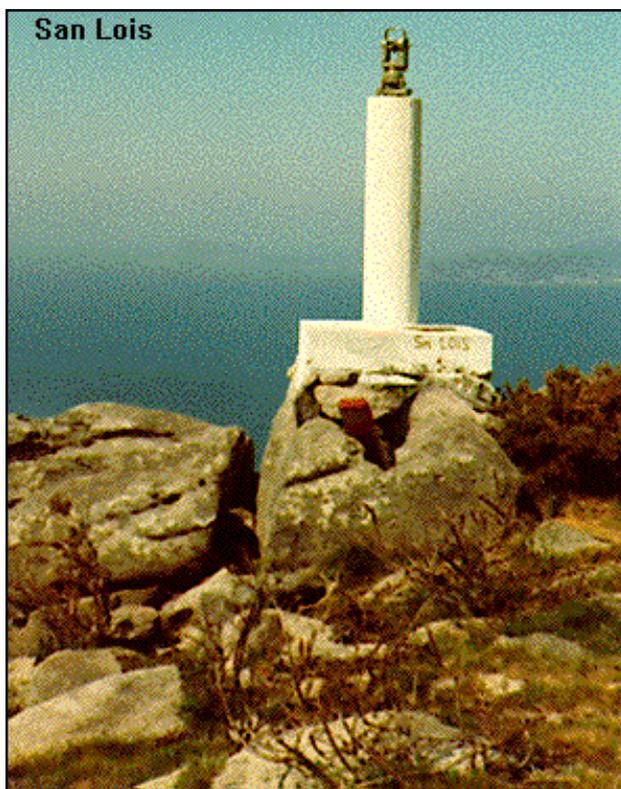

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

011986 San Lois

Coordenadas ETRS89. Huso 29

