

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 20970
Nombre.....: Pusilibro
Municipios: Loarre
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 17 de mayo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 35' 47,7655"	- 0° 35' 52,21500" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 20' 42,9837"	42° 20' 38,98499" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		1647,119 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	697978,66 m	697871,263 m
Y.....:	4690994,07 m	4690784,184 m
Factor escala....:	1,000082245	1,000081759
Convergencia...:	1° 37' 10"	1° 37' 07"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1596,067 m. (BP)

Situación:



Situado en la parte más alta del monte Pusilibro, que está de monte bajo con algún pino. El vértice está a unos 2 Km. al N. del castillo de Loarre y a 1.500 m. al E. del repetidor de la Telefónica que hay en otro monte.

Acceso:

Desde Loarre, por la carretera hacia Bolea y recorridos 500 m., se sigue a la izquierda por la carretera que va al castillo de Loarre y a unos 5 Km., llegando casi al castillo, se tuerce a la izquierda por una pista de tierra, por la que se sigue durante 2 Km. y al bifurcarse se continúa por la de la derecha, que está asfaltada; a 1 Km. se deja una pista a la derecha, siguiendo por la izquierda otro Km., hasta llegar al repetidor de la Telefónica, donde se deja el vehículo. A pie, hacia el E., monte a través por toda la vertiente hasta la señal, tardando 1 hora en llegar.

Horizonte GPS:

Despejado

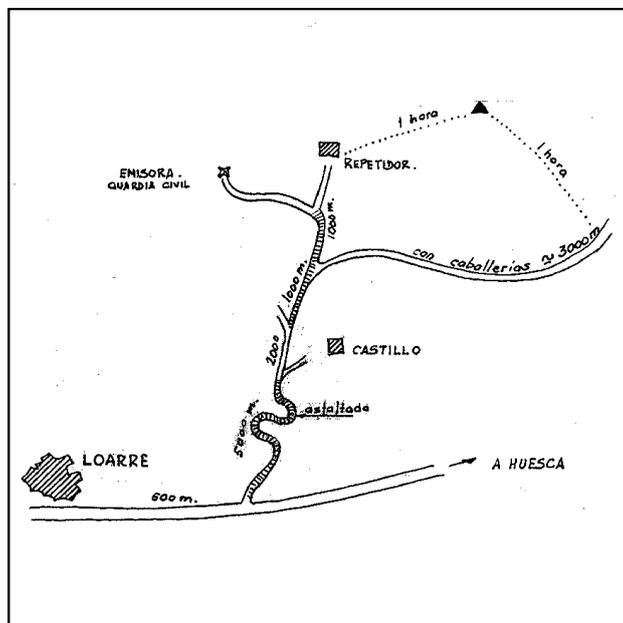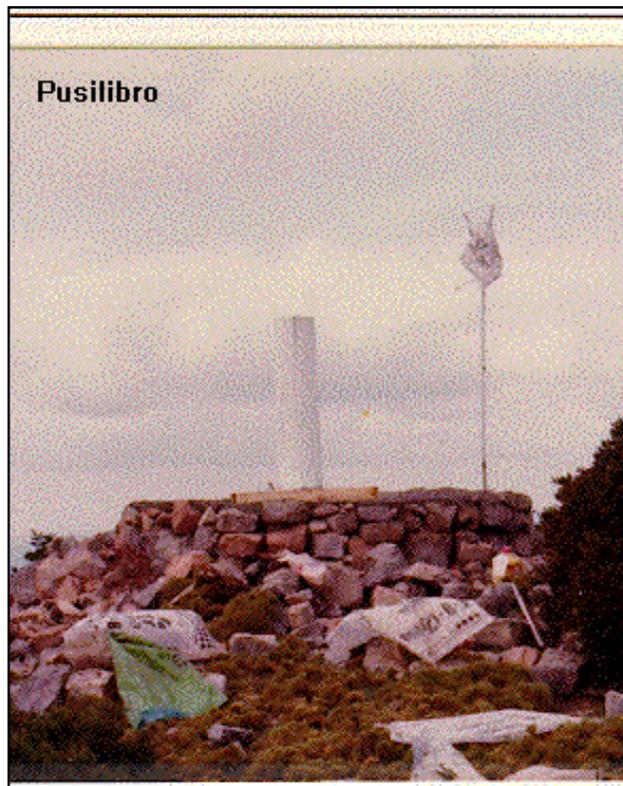

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

020970 Pusilibro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

