Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 6882

Nombre....: Alto da Lagoa Municipios: Santa Comba Provincias: A Coruña

Fecha de Construcción.....: 17 de octubre de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	508670,63 m	508545,245 m
Y:	4766281,20 m	4766066,791 m
Factor escala:	0,999600925	0,999600898
Convergencia:	0° 04' 22"	0° 04' 18"
Altitud cobro al nivel medio del mari		455 626 m (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 455,636 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Lagoa, que está a unos 1.500 m. al O. de San Pedro de Cícere. La señal está hacia la parte central de su cima alargada y el terreno es monte de tojo, con algunos pinos y eucaliptos pequeños aislados.

Acceso:

Desde Vilar de Céltigos, por una pista que va hacia el N.O., en la primera bifurcación se sigue por la derecha y al llegar a otra bifurcación se deja la pista principal y se continúa por el de la izquierda, que sube hasta la cima. Aquí se deja el vehículo, habiendo recorrido 1.200 m. A pie, pegado a un muro y hacia el S. se recorren por la cima unos 500 m. hasta llegar a la señal.

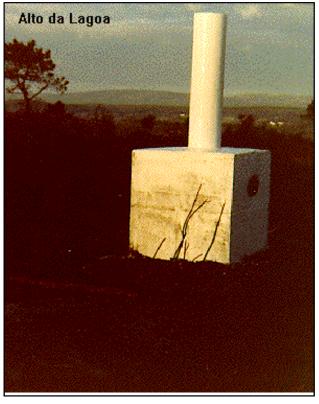



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

06882 Alto da Lagoa

Coordenadas ETRS89. Huso 29

