

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 21392
Nombre.....: Fallada de Malpas
Municipios: El Pont de Suert
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 05 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 46' 34,7999"	0° 46' 30,46687" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 22' 34,1056"	42° 22' 30,13378" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1751,501 m ±0.018 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	316917,06 m	316823,139 m
Y.....:	4694018,85 m	4693815,182 m
Factor escala....:	1,000012400	1,000012855
Convergencia...:	- 1° 29' 57"	- 1° 29' 60"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1699,343 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más alto del monte Fallada de Malpás, de monte bajo de retamas. La señal está sobre una roca y próxima al repetidor de T.V.E.

Acceso:


Desde Pont de Suert, por la carretera C-144 a Tremp, a los 11,5 Km. se llega a Viú de Llevata, donde pasada la primera casa de la derecha, sale un camino apto sólo para vehículo T.T. que, con fuerte pendiente, sube hasta el repetidor, después de recorrer 5.200 m. La señal queda a la derecha del camino.

Horizonte GPS:

Posibles sombras de antenas de T.V.



Fallada de Malpas

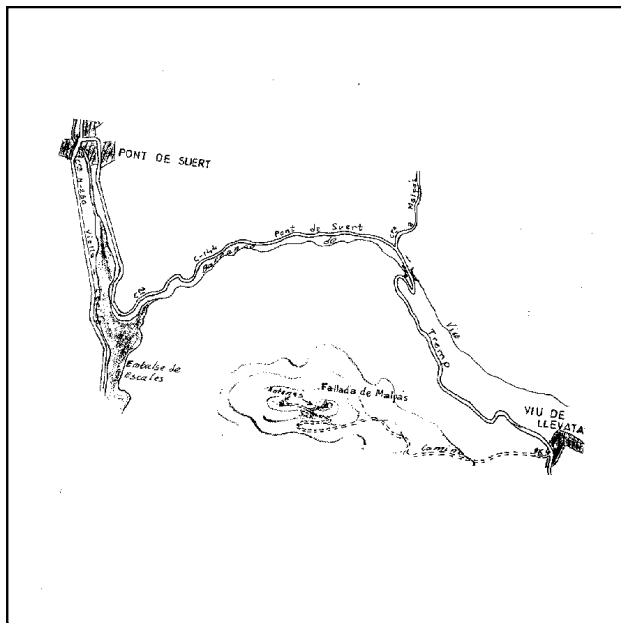

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

021392 Fallada de Malpas

Coordenadas ETRS89. Huso 31

