

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 15814**  
**Nombre.....: Cantera@**  
**Municipios: Corullón**  
**Provincias: León**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 47' 30,5235"	- 6° 47' 35,75029" ±0.09 m
Latitud.....:	42° 34' 09,3953"	42° 34' 05,27838" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		707,135 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	681250,03 m	681125,859 m
Y.....:	4715433,13 m	4715218,639 m
Factor escala....:	1,000004165	1,000003642
Convergencia...:	1° 29' 39"	1° 29' 35"


**Altitud sobre el nivel medio del mar: 650,507 m. (BP)**

**- - - El vértice ha sido anulado.**

**Situación:**  
 A unos 2500 m al S.E. de Corullón, en el monte de nombre Las Canteras, en un cerro redondeado con trincheras.

**Acceso:**  
 Desde el transformador de Otero Km 0,00, a los 60 m, vamos por el camino de la izda., en el Km 0.66, seguimos de frente hasta el Km 1,00, antes de llegar a unos castaños subimos a la dcha. por la ladera hasta la cumbre al final del cerro está la señal. Acceso con vehículo todo terreno.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

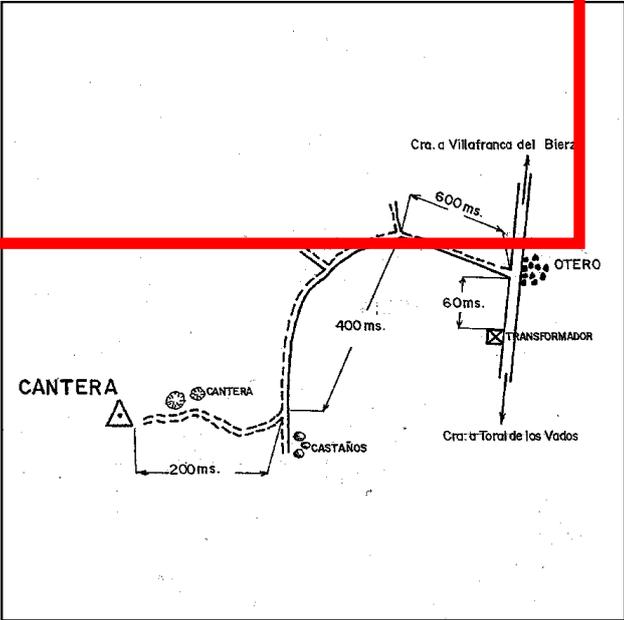

**Observaciones:**  
 DESTRUIDO. Comunicado 17/10/2002.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015814 Cantera@

Coordenadas ETRS89. Huso 29

