

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 28600**  
**Nombre.....: Radiva**  
**Municipios: Sangarrén**  
**Provincias: Huesca**  
**Fecha de Construcción.....: 28 de enero de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 29' 32,7215"	- 0° 29' 37,15539" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 00' 33,5518"	42° 00' 29,51984" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		532,206 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	707657,80 m	707549,959 m
Y.....:	4653935,61 m	4653725,706 m
Factor escala....:	1,000130597	1,000130086
Convergencia...:	1° 40' 44"	1° 40' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	481,948 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en el extremo S.E. de la loma de Radiva, en terreno de erial.

**Acceso:**  
Desde Tardienta, por el camino del Cachal, se cruza el antiguo canal y poco después el nuevo, que está en construcción; se sigue el camino principal siempre de frente y al pasar la Balsa de las Viñas, el camino se bifurca, se tuerce por el de la derecha y se continúa hasta el final del camino, cortado por terreno labrado. A pie, hacia la derecha, se cruza por el terreno de labor, estando la señal a unos 500 m., en lo alto del cerro.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

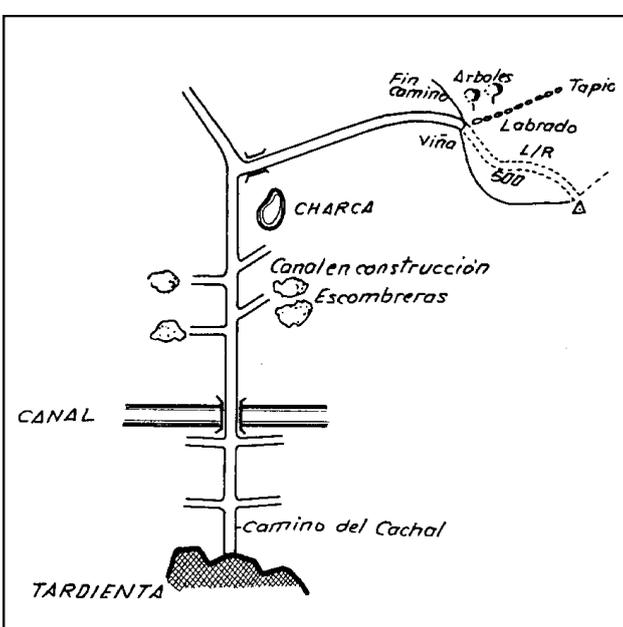

**Observaciones:**

**Estado: 29 de noviembre de 2010**  
**Pilar: Bueno** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028600 Radiva

Coordenadas ETRS89. Huso 30

