

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 48947
Nombre.....: Aragoncillo
Municipios: Corduente
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 11 de octubre de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 2,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 02' 07,6897"	- 2° 02' 12,24965" ±0.075 m
Latitud.....:	40° 57' 16,5087"	40° 57' 12,34434" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1571,406 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	581178,39 m	581069,517 m
Y.....:	4534242,51 m	4534033,951 m
Factor escala....:	0,999681101	0,999680890
Convergencia...:	0° 37' 56"	0° 37' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1518,423 m. (BP)

Situación:



Situado en la Sierra de Aragoncillo, en su punto más alto, denominado Cerro de la Señorita, en tierra de robles y junto a una emisora de radio.

Acceso:

Desde Aragoncillo, por el camino al depósito de agua, a los 400 m., al pasar una valla, se tuerce a la izquierda, dejando a los 500 m. un camino a la derecha y a los 700 m. otro camino a la izquierda que va al depósito de agua. Se sigue el camino que pasa por el alto de dos montecillos y al llegar a un prado, se desemboca en otro camino a los 1.900 m., se sigue a la derecha, a los 2 Km. se bifurca, se sigue por la derecha otra vez, éste otro está en peor estado, y a los 3.300 m. de recorrido total, se llega a la señal.

Horizonte GPS:

Posible sombra de una emisora de radio.

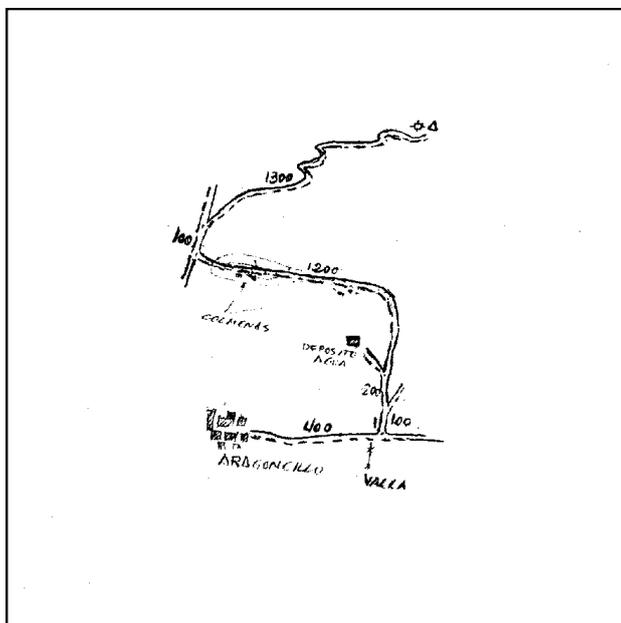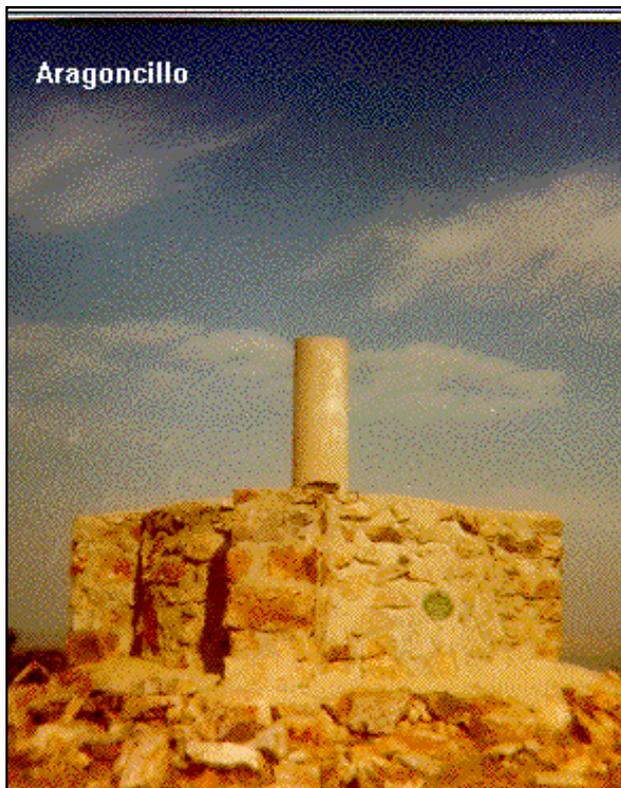

Observaciones:

