

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 93182
Nombre.....: Sordo
Municipios: Lorca
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción.....: 09 de septiembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 0,80 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 53' 59,6396"	- 1° 54' 04,07614" ±0.073 m
Latitud.....:	37° 52' 17,7185"	37° 52' 13,26929" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		1163,697 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	596759,83 m	596648,727 m
Y.....:	4192207,30 m	4191999,513 m
Factor escala....:	0,999715305	0,999715048
Convergencia...:	0° 40' 31"	0° 40' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1112,542 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro del Sordo, en las proximidades del pueblo El Rincón.


Acceso:

Desde el pueblo de Zarcilla de Ramos sale una carretera local que va al pueblo El Rincón y desde éste sale un camino que lleva al collado de Madroñeras. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en el pueblo El Rincón, a 900 m. y 1.100 m. se dejan caminos a la izquierda, a 1.300 m. cruza un camino que forma isleta y se toma el ramal de la izquierda, a 1.900 m. se deja un camino a la izquierda, a 2.500 m. se deja un camino a la derecha, que va a una casa, a 2.600 m. hay una cadena de ICONA que cruza el camino (la llave de la cadena la tiene el Guarda Mayor de Zarcilla de Ramos). A los 3.400 m. se llega al collado Madroñeras y cruza un camino, se toma la rama de la izquierda; se avanza por este camino, dejando el coche a los 4.300 m. Desde aquí, a pie, se llega al vértice en 30 minutos. El camino es apto para caballerías.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

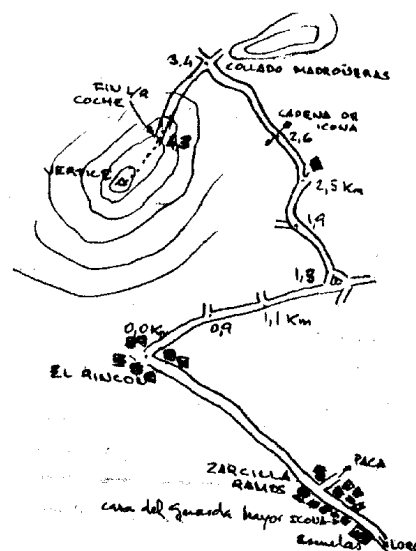

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

093182 Sordo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

