

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 51379**  
**Nombre.....: Marigrande**  
**Municipios: Huertahernando**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 28 de abril de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 15' 23,1745"	- 2° 15' 27,75380" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 49' 09,5151"	40° 49' 05,33023" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1270,306 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	562708,33 m	562599,302 m
Y.....:	4519043,55 m	4518835,072 m
Factor escala....:	0,999648396	0,999648231
Convergencia...:	0° 29' 010"	0° 29' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1217,262 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en el llano de Marigrande, en terreno de monte bajo con roca y algún árbol disperso.

**Acceso:**  
 Desde Huertahernando, por la carretera a Cobeta hasta el Km. 30,500, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha campo a través, se recorren unos 300 m. hasta la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

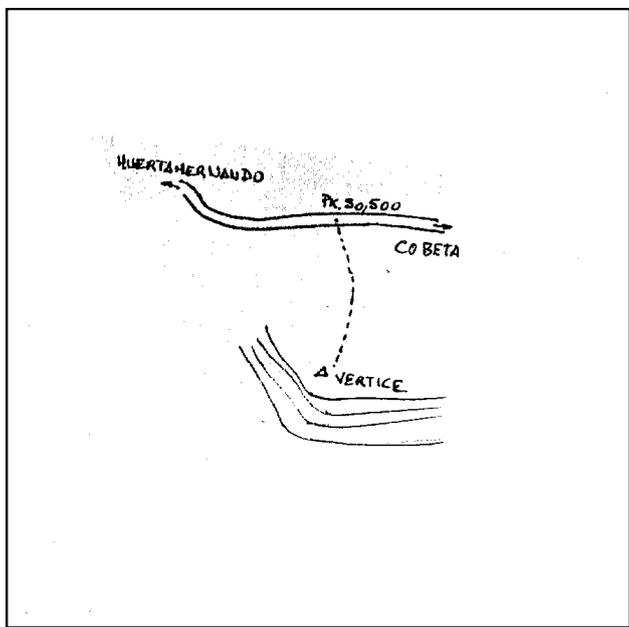

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

051379 Marigrande

Coordenadas ETRS89. Huso 30

