

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 62886
Nombre.....: Caracol 1994
Municipios: Gerindote
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1993
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 13' 54,1467"	- 4° 14' 00,07749" ±0.058 m
Latitud.....:	39° 55' 59,0844"	39° 55' 55,17013" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		558,328 m ±0.381 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	394725,21 m	394615,381 m
Y.....:	4421144,36 m	4420937,125 m
Factor escala....:	0,999736348	0,999736722
Convergencia...:	- 0° 47' 27"	- 0° 47' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		506,104 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto de una loma y en terreno de labor, a unos 6 m. de una linde.

Acceso:
Desde Torrijos a Albarreal de Tajo, por la carretera TO-7741-V, a 7 Km. de Torrijos, en el Km. 6,400 sale a la izquierda un camino del IRYDA, siguiendo por él 1Km. después de pasar una granja, se ve el vértice, que se encuentra a la derecha, a unos 300 m., en una tierra de labor.

Horizonte GPS:
Despejado

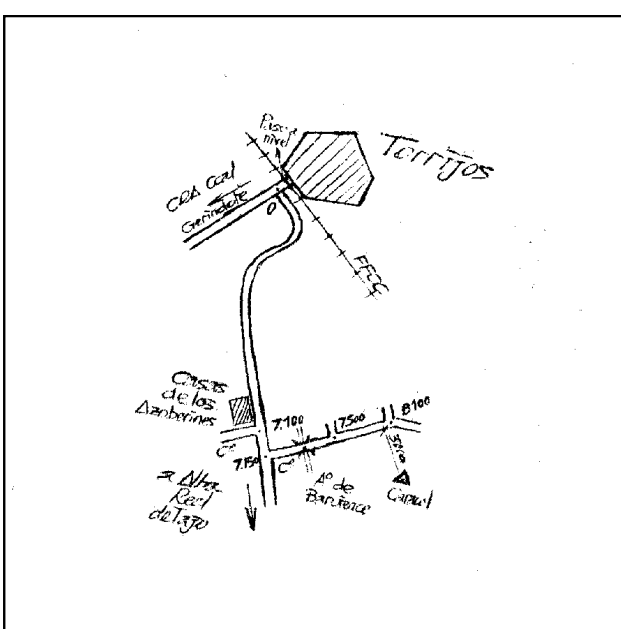

Observaciones:
Coordenadas NO proceden de Bloque de compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Caracol (628-85).

Estado: 01 de mayo de 2004
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

062886 Caracol 1994

Coordenadas ETRS89. Huso 30

