


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 72218
Nombre.....: Aldaya
Municipios: Aldaia
Provincias: València/Valencia
Fecha de Construcción.....: 11 de septiembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,12 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,80 m de alto, 0,70 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,80 m de alto.

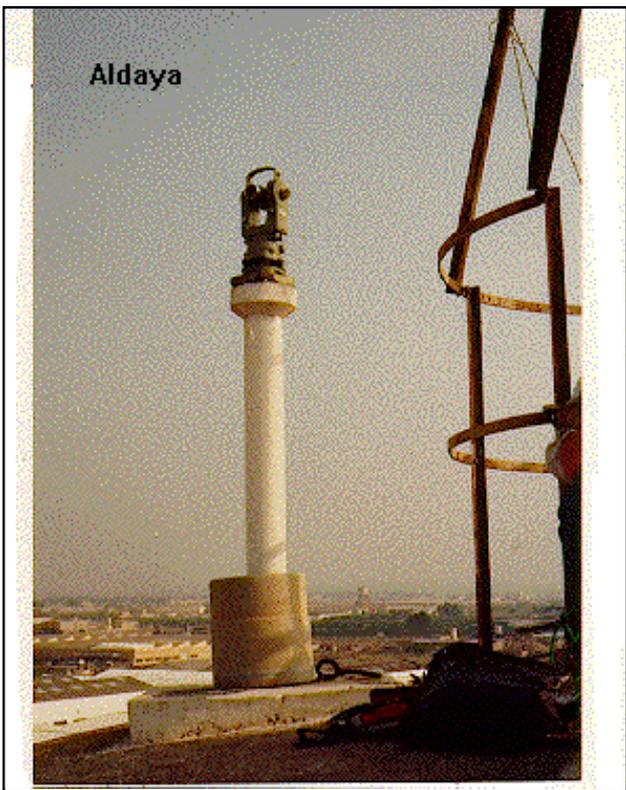

Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 28' 07,6403"	- 0° 28' 11,96875" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 28' 00,8756"	39° 27' 56,60609" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		129,078 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	717757,75 m	717648,186 m
Y.....:	4371724,90 m	4371515,990 m
Factor escala....:	1,000183817	1,000183272
Convergencia...:	1° 36' 34"	1° 36' 31"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		78,851 m. (BP)

Situación:
Situado en lo alto del depósito de aguas potables.

Acceso:
Por una escalera exterior de hierro, adosada al depósito.

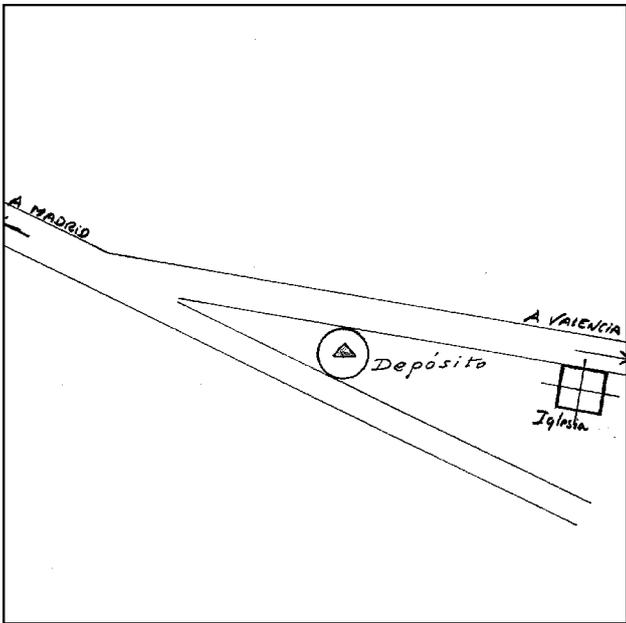

Horizonte GPS:
Despejado

Observaciones:

Estado: 14 de noviembre de 2008
Pilar: Bueno **Base: Bueno**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

