

## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 74919

Nombre....: Cala Figuera
Municipios: Santanyí
Provincias: Illes Balears

Fecha de Construcción.....: 09 de agosto de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,10 m de alto, 0,80 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,10 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

**Longitud.....**: 3° 10' 22,8840" **Latitud....**: 39° 19' 44,3261"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 22 de mayo de 1989

ETRS89

3° 10' 18,96378" ±0.007 m 39° 19' 40,09032" ±0.012 m

94,561 m ±0.045 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## – Coordenadas UTM. Huso 31 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

 X.......
 514913,44 m
 514819,163 m

 Y......
 4353372,89 m
 4353168,337 m

 Factor escala...:
 0,999602738
 0,999602704

 Convergencia...:
 0° 06' 35"
 0° 06' 32"

Alteud sobre el nivel medio del mar:


46,192 m. (BP)


08 - mar - 2006: El vertice ha sido destruido.

Si uado en la terraza del Hotel "Cala Figuera", en su parte N.E.

# Acceso:

Desde Santany, se va por la carretera a Cala Figuera y una vez aqui, en la calle La Marina, está el Hotel "Cala Figuera", en cuya terraza está la señal.

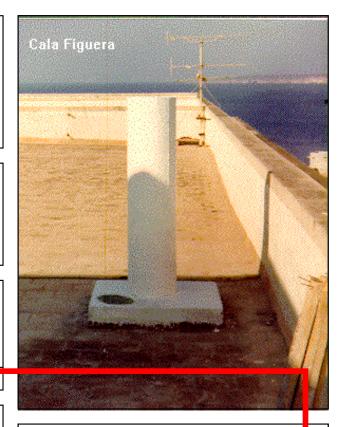



#### - Observaciones:

Dado de baja (8-marzo-2006). Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000

# 074919 Cala Figuera

## Coordenadas ETRS89. Huso 31



