

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 80758
Nombre.....: Águila
Municipios: Capilla
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,46 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,10 m de alto, 1,24 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 00' 53,0435"	- 5° 00' 57,80990" ±0.099 m
Latitud.....:	38° 48' 45,1357"	38° 48' 40,71057" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		459,801 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	325065,54 m	324955,425 m
Y.....:	4297974,43 m	4297768,252 m
Factor escala....:	0,999976818	0,999977320
Convergencia...:	- 1° 15' 47"	- 1° 15' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		405,971 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo alto de un pequeño cerro conocido por Águila, cerca de una choza y en terreno de erial.

Acceso:
 Desde Capilla, por la carretera hacia Chillón, en el Km. 7,400, se toma un carril que sale a la izquierda. A los 400 m. se llega a una bifurcación, se sigue por el de la izquierda y, recorridos otros 400 m., se llega a una choza, pudiendo continuar con el vehículo, campo a través, hasta el mismo vértice, que está 200 m. más adelante.

Horizonte GPS:
 Despejado

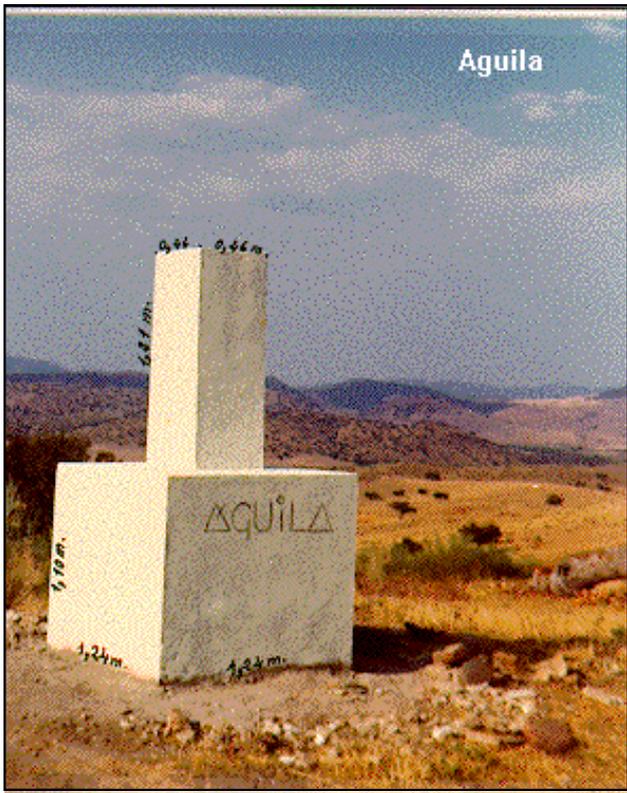

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080758 Águila

Coordenadas ETRS89. Huso 30

