

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 12152**  
**Nombre.....: San Sebastián**  
**Municipios: Silleda**  
**Provincias: Pontevedra**  
**Fecha de Construcción.....: 21 de julio de 1981**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 2,20 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 4 de 2,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 20' 44,4365"	- 8° 20' 49,85465"
Latitud.....:	42° 42' 08,2009"	42° 42' 04,01266"
Alt. Elipsoidal...:		806,167 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	553592,13 m	553467,408 m
Y.....:	4728046,41 m	4727831,529 m
Factor escala....:	0,999635332	0,999635170
Convergencia...:	0° 26' 38"	0° 26' 34"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	748,970 m. (BP)	

**Situación:**



Situado en la parte más alta del cerro de San Sebastián y a 7 m. de la fachada S. de la Ermita. La señal está en terreno de pasto, donde hay además una antena metálica de Telefónica y una caseta de observación de incendios.

**Acceso:**

Desde Silleda por la N-525 hacia Santiago, recorridos unos 5 km., se tuerce a la izquierda por la N-640 hacia La Estrada. Recorridos unos 7 km. en el P.K. 189.975 se toma a la izquierda por una pista que en 1.5 km. lleva hasta la señal. Llega cualquier vehículo.

**Horizonte GPS:**

Aceptable, con pérdidas por ermita y varias antenas.

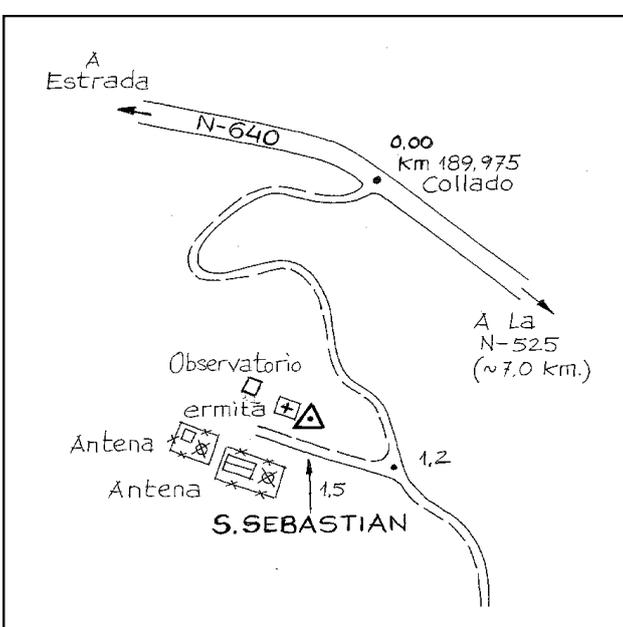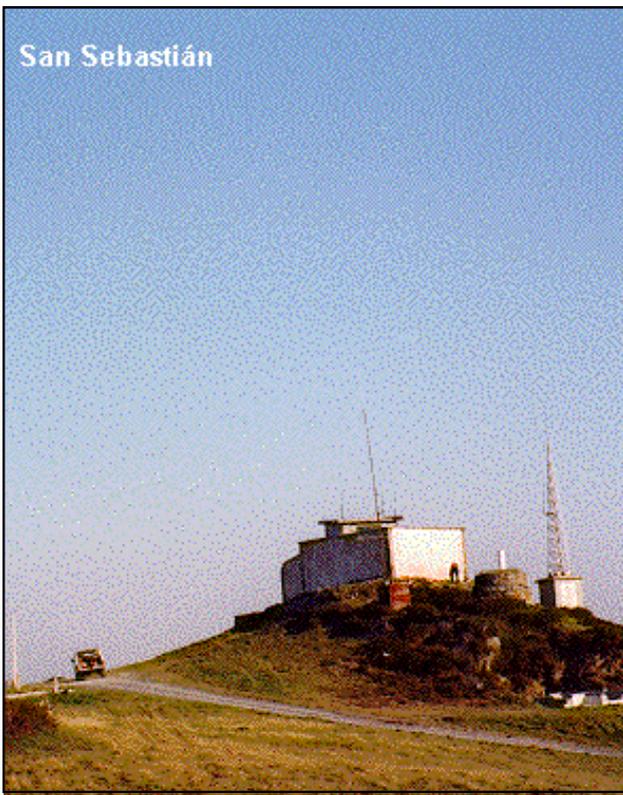

**Observaciones:**

REGENTE.  
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

012152 San Sebastián

Coordenadas ETRS89. Huso 29

