

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 96551
Nombre.....: Cristina 1992
Municipios: Écija
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 15 de julio de 1992
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 59' 20,8732"	- 4° 59' 25,62247" ±0.07 m
Latitud.....:	37° 30' 19,5173"	37° 30' 14,99146" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		271,558 m ±0.093 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	324176,17 m	324064,444 m
Y.....:	4152869,70 m	4152664,313 m
Factor escala....:	0,999980710	0,999981284
Convergencia...:	- 1° 12' 40"	- 1° 12' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	223,791 m. (BP)	

Situación:
 Situado en terrenos de una finca del I.A.R.A., vallada y cerrada. La señal está junto a un pequeño embalse rodeado de carretera y entre ésta y la barandilla de un mirador sobre el embalse. Al otro lado del vial hay un edificio.

Acceso:
 Desde Ecija por la carretera a Estepa, al llegar al Km. 6,900 se entra a la izquierda por un camino asfaltado que va a la entrada de la finca. La llave se puede solicitar al guarda de la finca en Ecija, o en el I.A.R.A. en Sevilla.

Horizonte GPS:
 Despejado

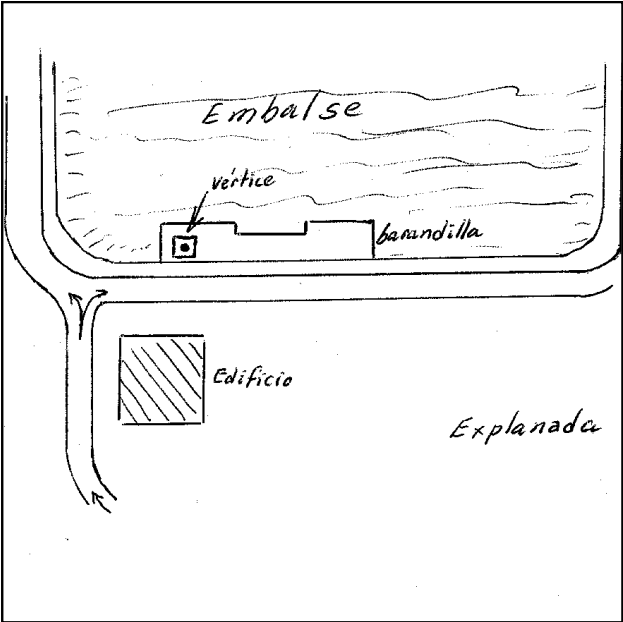

Observaciones:
 Coordenadas NO proceden de Bloque de compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Cristina (965-50).
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096551 Cristina 1992

Coordenadas ETRS89. Huso 30

