

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 104593
Nombre.....: Ventorrillo
Municipios: Níjar
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 12' 54,7042"	- 2° 12' 59,13441" ±0.07 m
Latitud.....:	36° 53' 34,8179"	36° 53' 30,27845" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		192,241 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	569930,25 m	569818,642 m
Y.....:	4083357,17 m	4083149,898 m
Factor escala....:	0,999660239	0,999660051
Convergencia...:	0° 28' 16"	0° 28' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	142,541 m. (BP)	

Situación:


Situado en la loma "Las Canteras", a unos 400 m. al S.O. de la venta de "Las Canteras", que está en la carretera. El terreno es de monte bajo con mucha piedra.

Acceso:

Desde Níjar, por la carretera N-332 en dirección a Almería, al llegar al Km. 24 se toma un camino a la derecha que sale frente a la venta de "Las Canteras", dejando el vehículo a los 300 m. La señal se encuentra a 100 m. a la izquierda.

Horizonte GPS:

Despejado

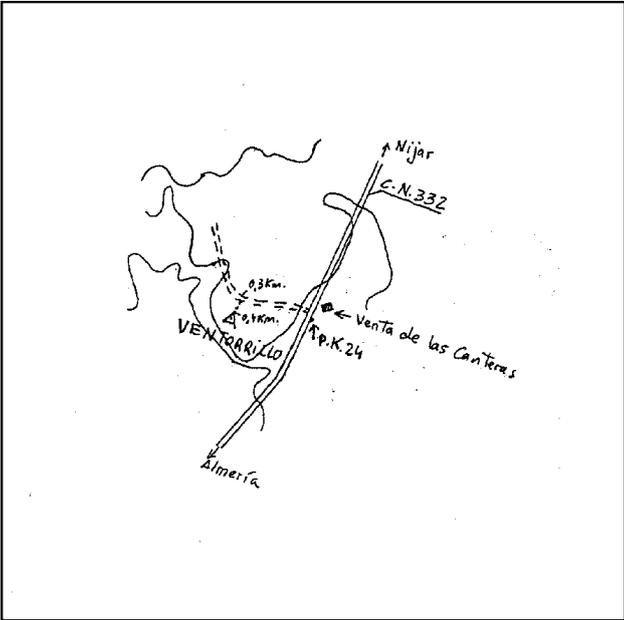

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0104593 Ventorrillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

