

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 13590
Nombre.....: Altotero
Municipios: Poza de la Sal
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 07 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,70 m de alto, 2,47 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,70 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 31' 55,3537"	- 3° 32' 00,10521" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 40' 39,2635"	42° 40' 35,25796" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1229,593 m ±0.02 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :



Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	456405,97 m	456299,045 m
Y.....:	4725232,72 m	4725025,190 m
Factor escala....:	0,999623379	0,999623495
Convergencia...:	- 0° 21' 38"	- 0° 21' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1176,869 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo oriental del páramo de Villalta, en terreno de erial y pasto.

Acceso:
 Desde Poza de la Sal, por la carretera a Masa hasta el Km. 18, siguiendo luego a la derecha por un camino que sale junto a una casa en ruinas y a la derecha de un poste, muy poco marcado en su principio, que lleva hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

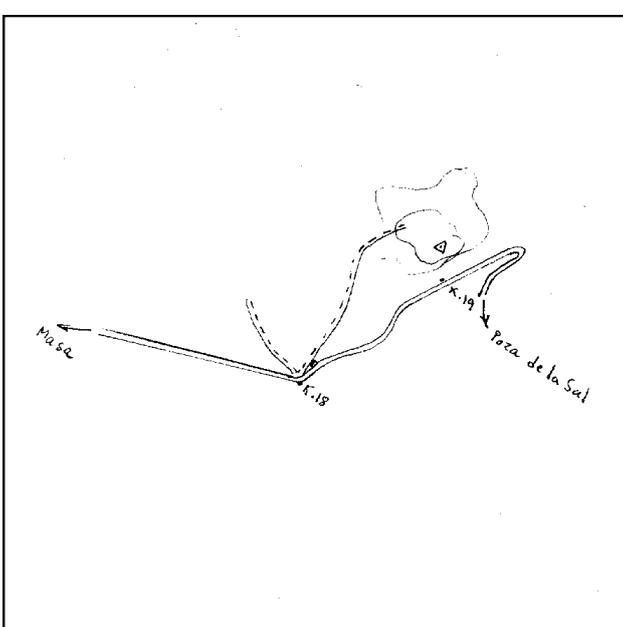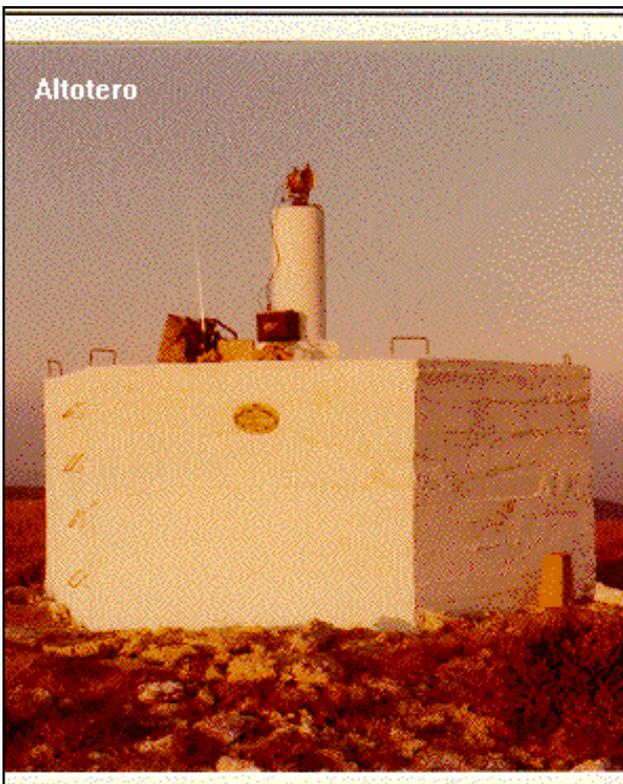

Observaciones:
 La señal es de base prismática exagonal irregular de lados de 2,47 m. x 1,92 m. x 1,67 m. x 1,79 m. x 2,04 m. x 1,98 m. y 1,70 m. de altura y encima, centrado, un pilar cilíndrico de 0,38 m. de diámetro por 1 m. de altura, que va sobre una pequeña base de 0,50 m. x 0,50 m. x 0,20 m.
 Vértice observado con GPS.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

013590 Altotero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

