


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 13974
Nombre.....: Monte Santo
Municipios: Lana
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado...: 1,08 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

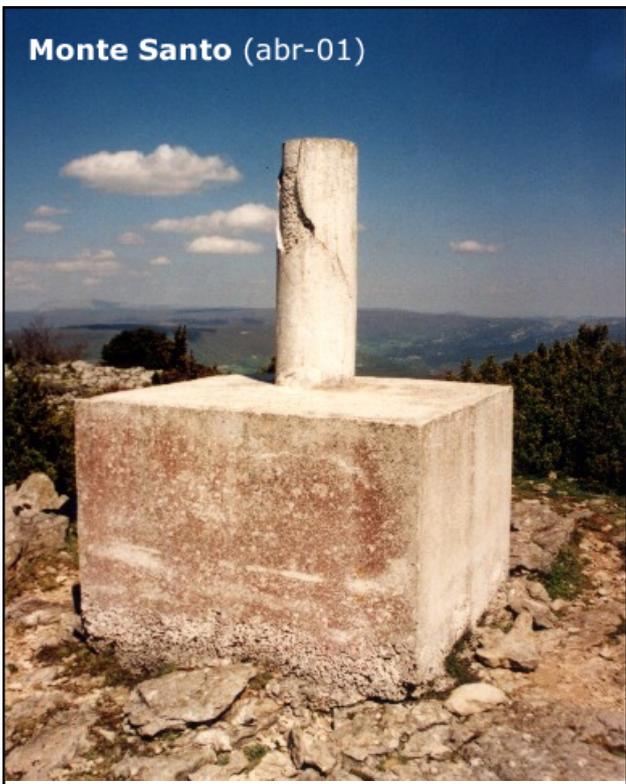

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 16' 08,8444"	- 2° 16' 13,45841" ±0.034 m
Latitud.....:	42° 44' 31,2739"	42° 44' 27,29335" ±0.044 m
Alt. Elipsoidal...:		1308,475 m ±0.059 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	559824,04 m	559717,454 m
Y.....:	4732511,10 m	4732302,535 m
Factor escala....:	0,999644026	0,999643873
Convergencia...:	0° 29' 46"	0° 29' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1257,823 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto de la sierra de Santiago de Loquiz.

Acceso:
Desde el pueblo de Ulibarri (NA-7292) PK 2,000 se accede a una pista que va rodeando la Sierra de Loquiz hacia la derecha. Una vez en lo alto se toma una pista en peor estado, a mano izquierda, que nos va acercando a la cuerda de la Sierra introduciéndonos en el hayedo. Se abandona el Todo-terreno al llegar a un cercado a mano izquierda, el que se toma como referencia ayudándonos a encontrar el vértice en sentido Sureste. A partir de éste, a pie hasta la cima de la Sierra.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
Despejado

Observaciones:
Vértice observado con GPS. Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Estado: 26 de abril de 2001
Pilar: Desperfectos
Base: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

