

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 14887**  
**Nombre.....: Montludé**  
**Municipios: Les**  
**Provincias: Lleida**  
**Fecha de Construcción.....: 11 de octubre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 45' 35,7530"	0° 45' 31,38357" ±0.034 m
Latitud.....:	42° 47' 10,8932"	42° 47' 06,90850" ±0.044 m
Alt. Elipsoidal...:		2571,110 m ±0.051 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	316772,30 m	316678,166 m
Y.....:	4739609,45 m	4739404,041 m
Factor escala....:	1,000013013	1,000013469
Convergencia...:	- 1° 31' 19"	- 1° 31' 22"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2517,817 m. (BP)

**Situación:**


Situado en el pico más elevado de la Sierra de Mont-Ludé, junto a la línea de término con Vilamós.

**Acceso:**

Desde Viella, por la carretera N-203 hacia Francia, al llegar al Km. 194,700 se entra por la carretera a Vilamós. Llegado a éste, se sigue por la pista que va a la Cámara de Varrados. Recorridos por ésta 2.800 m. se deja el vehículo. A pie, por la senda de Sacaubá, se asciende hasta éste y luego a los lagos Estany Long y Estany, tardándose 3 horas. Desde este último lago, se sube con fuerte pendiente a la cumbre del Montludé en una hora más. Es imprescindible llevar guía de montaña.

**Horizonte GPS:**

Despejado

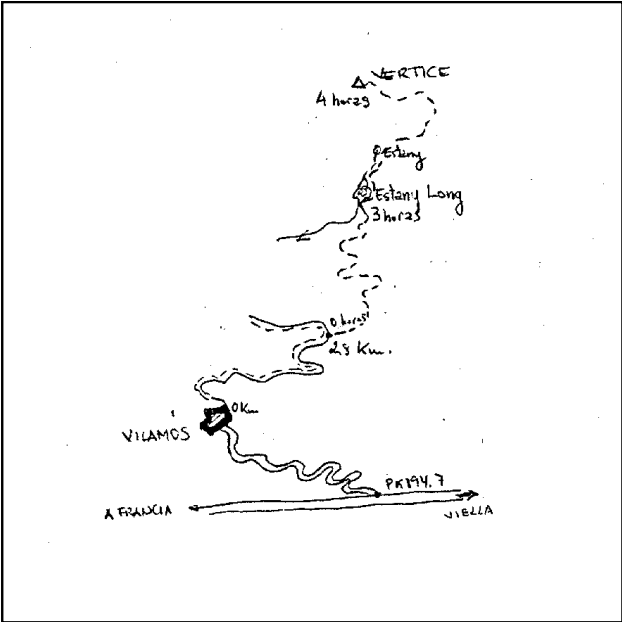

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

014887 Montludé

Coordenadas ETRS89. Huso 31

