

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 15774
Nombre.....: Seo
Municipios: Oencia
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1998
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,50 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 56' 50,0597"	- 6° 56' 55,30752" ±0.068 m
Latitud.....:	42° 34' 39,4052"	42° 34' 35,28104" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1632,711 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	668469,53 m	668345,254 m
Y.....:	4716037,78 m	4715823,262 m
Factor escala....:	0,999949173	0,999948685
Convergencia...:	1° 23' 21"	1° 23' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1575,706 m. (BP)	

Situación:
 A unos 4000 m al N.O. de Oencia, en monte conocido como peña de la Seo, monte rocoso y de difícil acceso.

Acceso:
 Desde Oencia por el camino de Penelas, al llegar a una nave vamos por el camino de la izda. hasta llegar al puerto de Vidrieras K.m 3, desde Arvi y por la divisoria vamos por la dcha, por una senda-camino hasta el Km 4, en T.T. Andando se llega al llano de de Golada y subiendo monte a través hasta llegar al Seo Km 7.5 donde hay una caseta de (ICONA). (en verano suben al guarda en helicóptero, preguntar en ICONA). Acceso Todo Terreno en 4 Km. Acceso en Caballerías en 3.5 km y mal.

Horizonte GPS:
 Despejado

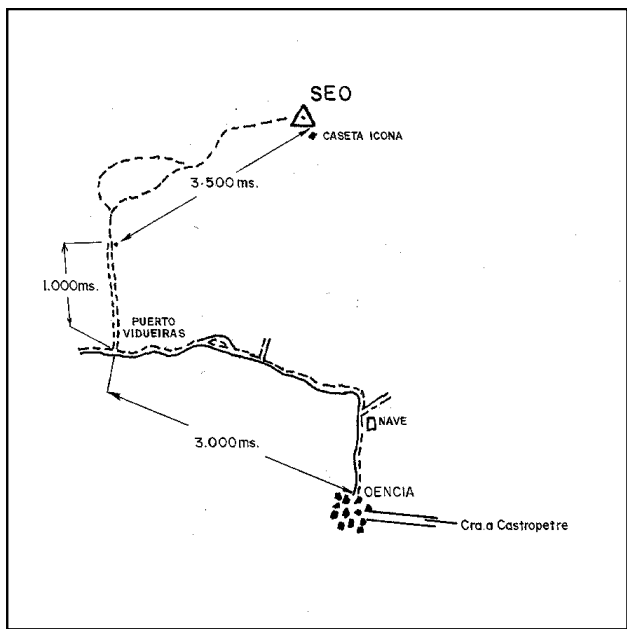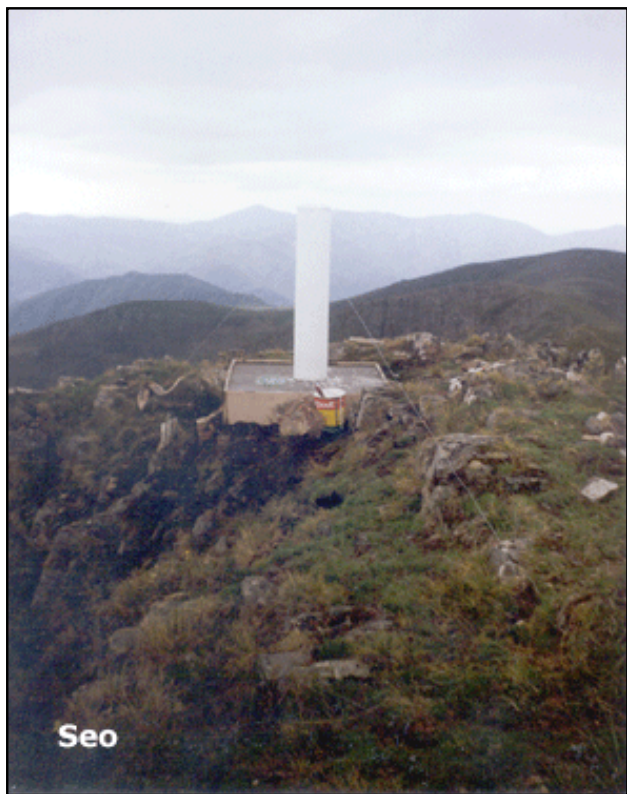

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

015774 Seo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

