

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 22850
Nombre.....: Pala Cerrada
Municipios: Viana do Bolo
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 21 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 00' 02,2389"	- 7° 00' 07,46334" ±0.082 m
Latitud.....:	42° 10' 04,8250"	42° 10' 00,64232" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		1636,765 m ±0.112 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	665158,39 m	665033,977 m
Y.....:	4670447,95 m	4670233,103 m
Factor escala....:	0,999935614	0,999935134
Convergencia...:	1° 20' 33"	1° 20' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1579,286 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte más alta de la sierra de Penouta, en su extremo Oeste. La señal está sobre una gran masa granítica y la sierra es de monte bajo, con grandes moles graníticas.

Acceso:

Desde Penouta, con vehículo T.T., por el camino de la Fuente de la Portilla, que sube hasta lo alto de la sierra y deja próximo a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

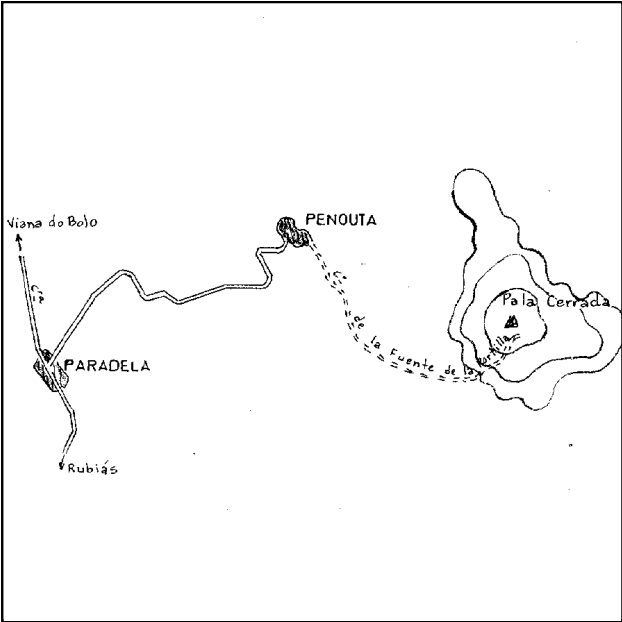

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

022850 Pala Cerrada

Coordenadas ETRS89. Huso 29

