

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 23535
Nombre.....: Villanueva
Municipios: Villanueva del Rebollar
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 43' 41,4841"	- 4° 43' 46,39954"
Latitud.....:	42° 15' 35,5204"	42° 15' 31,45862"
Alt. Elipsoidal...:		957,935 m (CF)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	357450,59 m	357341,945 m
Y.....:	4680158,82 m	4679952,509 m
Factor escala....:	0,999850008	0,999850409
Convergencia...:	- 1° 09' 45"	- 1° 09' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 902,733 m. (BP)

Situación:

A unos 2000 mts. al N de Villanueva del Rebollar, en un montículo de monte rodeado de tierra de labor. Se ha construido un mirador alrededor del Vértice de tal modo que la Base del Pilar queda enrasada con la plataforma del mirador.

Acceso:


Partiendo de Riberos de la Cueva por la carretera de Villanueva del Rebollar, a 1750 m se toma un camino a la izda. Se continúa y a 550 mts de la carretera está el vértice, 100 mts a la dcha del camino, que se pueden recorrer pisando el sembrado. También se puede acceder desde Villanueva del Rebollar

Horizonte GPS:

Despejado



Villanueva (ago-2013)

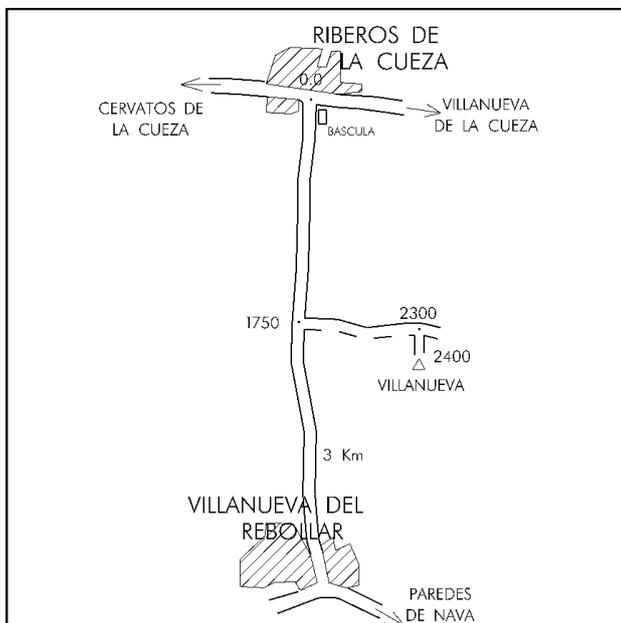

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado: 24 de agosto de 2013

Pilar: Bueno Base: Bueno
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

023535 Villanueva

Coordenadas ETRS89. Huso 30

