

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 23601
Nombre.....: Lomo
Municipios: Amusco
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 30' 35,5617"	- 4° 30' 40,43364" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 11' 13,7926"	42° 11' 09,72629" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		852,998 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	375315,43 m	375207,156 m
Y.....:	4671743,65 m	4671537,156 m
Factor escala....:	0,999791273	0,999791619
Convergencia...:	- 1° 00' 51"	- 1° 00' 54"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		799,379 m. (BP)

Situación:
 A unos 4000 m al N.O. del pueblo de Amusco, en la Línea Límite del Término, en un cruce de caminos de la zona denominada El Lomo.

Acceso:
 Siguiendo la carretera de Amusco a Villoldo nos encontramos con la carretera que va a Amayuelas de Arriba, en el Km. 4 frente a la cual hay un camino por el que a los 200 m. de recorrido giramos a la dcha., por otro camino que tras recorrerlo 800 m. giramos a la izda., y a 500 m se cruza con otro camino, estando el vértice allí mismo. Acceso con toda clase de vehículos siendo muy difícil con lluvia o nieve.

Horizonte GPS:
 Despejado

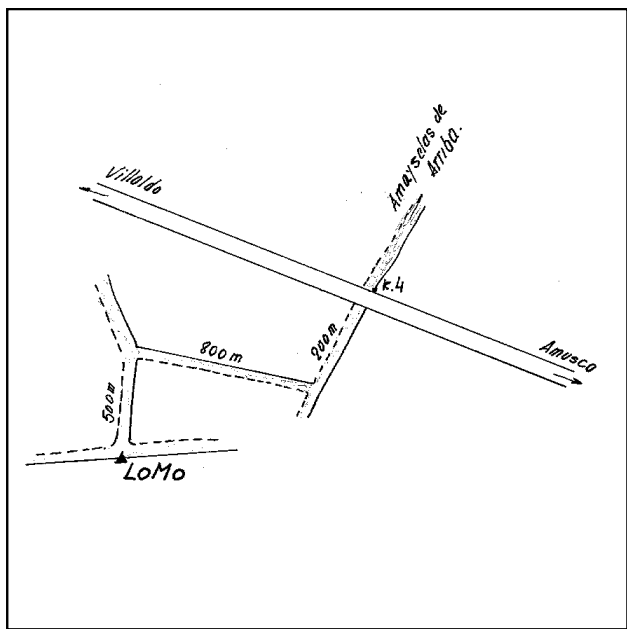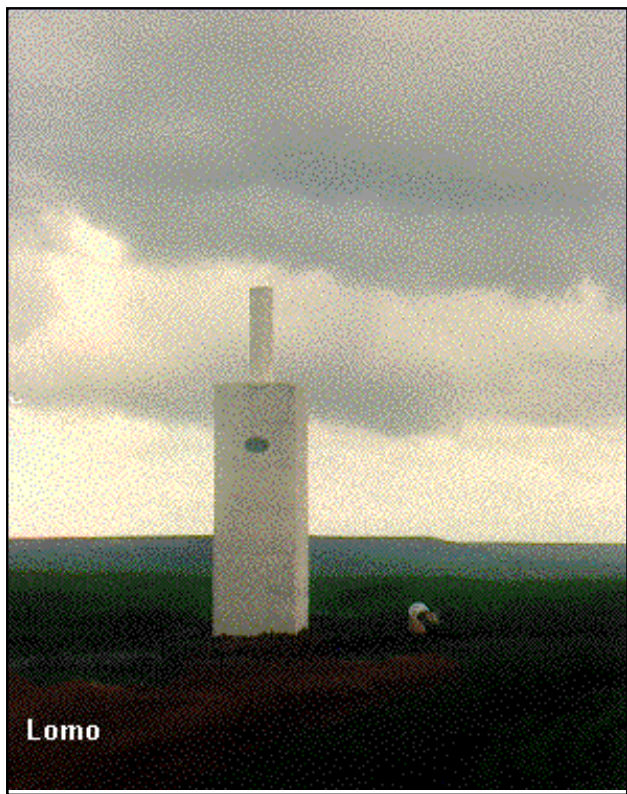

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

023601 Lomo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

