

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 24159
Nombre.....: Piedra Hincada
Municipios: Camprovín
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 31 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,55 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,55 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 40' 49,7159"	- 2° 40' 54,37803" ±0.162 m
Latitud.....:	42° 19' 58,6529"	42° 19' 54,62198" ±0.114 m
Alt. Elipsoidal...:		1325,896 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	526324,99 m	526217,555 m
Y.....:	4686878,30 m	4686670,077 m
Factor escala....:	0,999608526	0,999608457
Convergencia...:	0° 12' 55"	0° 12' 51"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1273,534 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más elevada del cerro conocido por Puerto de las Palomas, junto a la línea de término de Camprovín con Castroviejo y a unos 1.800 m. al O. de Castroviejo. La señal está en el centro de un cortafuegos y próximo al mojón de término.

Acceso:

Desde Camprovín se sale por el camino de Castroviejo o del Puerto de las Palomas; se pasa junto al cementerio y el depósito de aguas, que está a 300 m. del pueblo; aquí el camino se bifurca, se sigue a la izquierda y al recorrer 7,5 Km. se deja el vehículo. La señal se encuentra a la derecha, a unos 350 m., que se recorren a pie.

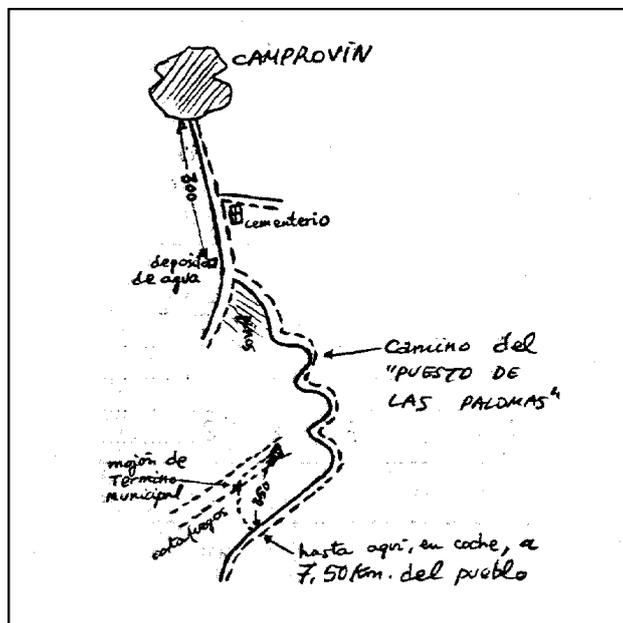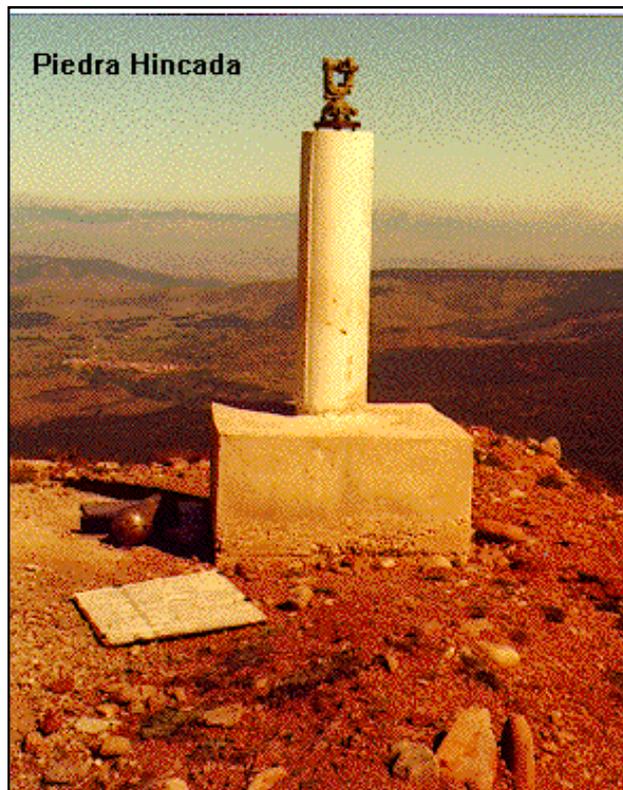

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Estado: 18 de septiembre de 2001

Pilar: **Destruido** Base: **Bueno**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

024159 Piedra Hincada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

