

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25044
Nombre.....: San Martín
Municipios: Graus
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 19 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 16' 45,7499"	0° 16' 41,39595" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 14' 20,0888"	42° 14' 16,08868" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		1223,589 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	275510,56 m	275417,089 m
Y.....:	4679970,50 m	4679766,961 m
Factor escala....:	1,000220073	1,000220637
Convergencia...:	- 1° 49' 47"	- 1° 49' 49"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1172,801 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo N. de la sierra de San Martín, en el pico que hay a 1 Km. al N.E. de la ermita del mismo nombre. La señal está en monte de pinar.

Acceso:

Desde Panillo, por la carretera a Troncedo hasta el Km. 10,100, que está pasada una ermita; se sigue a la izquierda por una pista que al poco se bifurca, se deja la de la derecha que va al pueblo de Pano, continuando a la izquierda, hasta los 200 m., en que se bifurca de nuevo, se sigue por la pista de la izquierda, que empieza a subir con fuertes pendientes, hasta llegar a los 3.100 m. a otra bifurcación, se tuerce a la izquierda por la pista que va a la ermita y a los 100 m. se continúa a la derecha por un carril de 350 m. de longitud, que lleva hasta la señal.

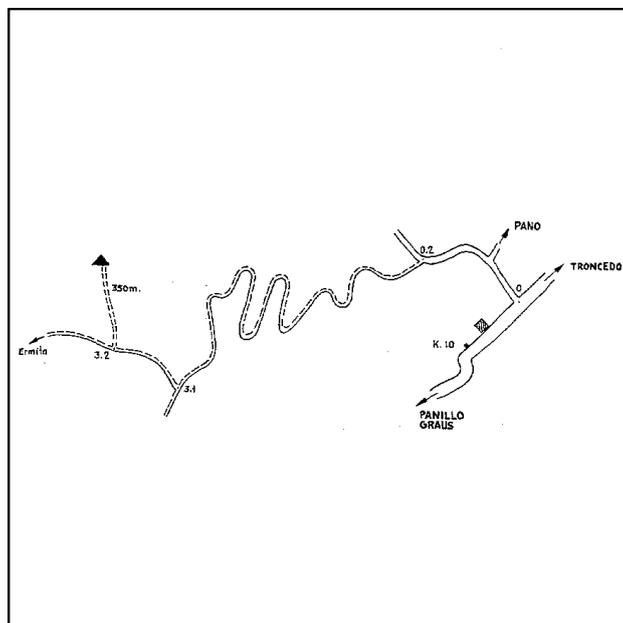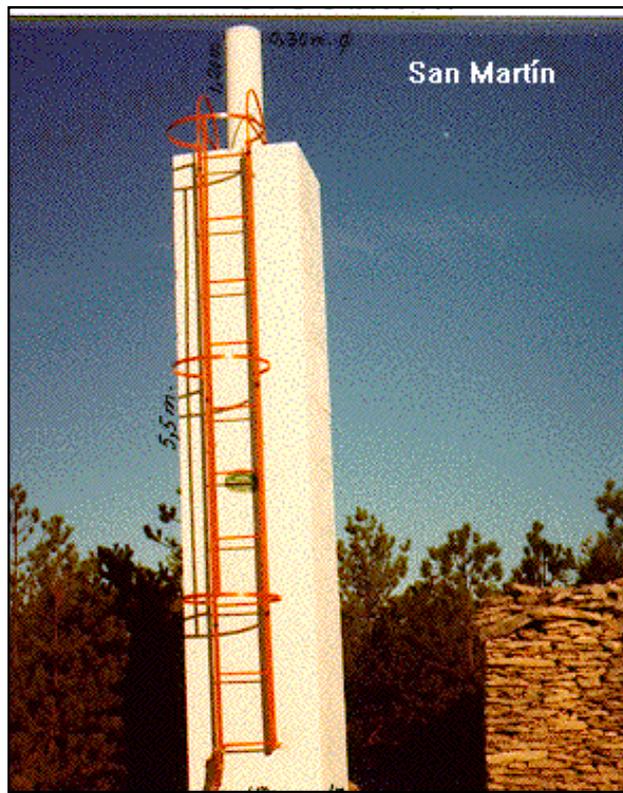

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025044 San Martín

Coordenadas ETRS89. Huso 31

