

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 25647
Nombre.....: Pal
Municipios: Vilallonga de Ter
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 17' 28,4352"	2° 17' 24,29000" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 17' 45,6319"	42° 17' 41,68363" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1945,848 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	441571,53 m	441478,270 m
Y.....:	4682969,17 m	4682764,810 m
Factor escala....:	0,999642001	0,999642138
Convergencia...:	- 0° 28' 37"	- 0° 28' 40"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1893,988 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más elevado del pico Pal, en la línea límite entre Vilallonga de Ter y Ogassa.

Acceso:

Desde el pueblo de Ogassa se toma el camino que lleva a Surroca de Dalt. Desde este pueblo se toma el camino a Fogonella y a los 200 m. se sigue por un camino a la izquierda, por el que se recorren 4 Km., hasta el Coll de Pal. Se deja el vehículo junto a un pilón de agua para el ganado y al vértice se sube a pie por la divisoria en 50 minutos.

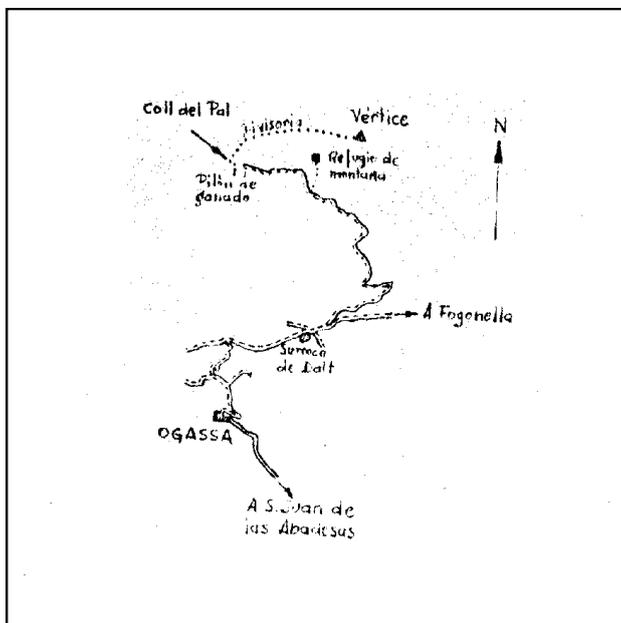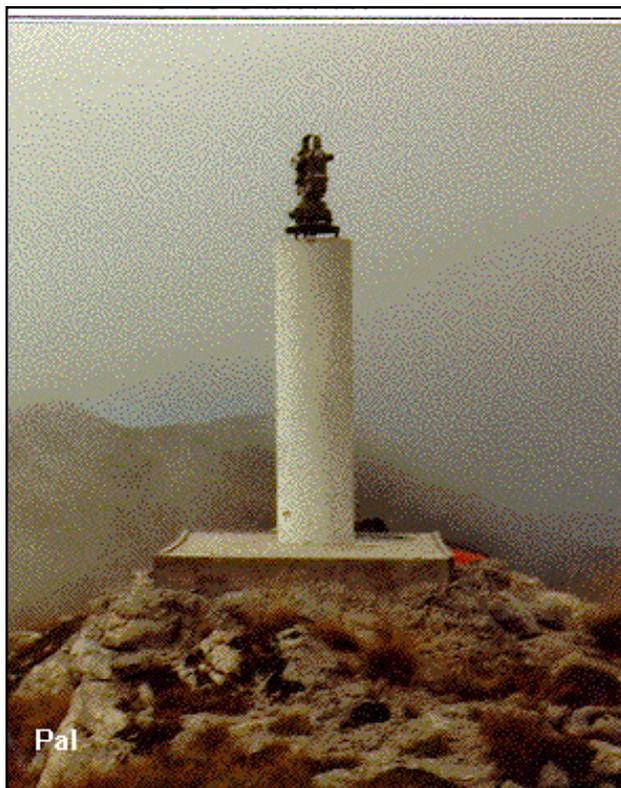

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025647 Pal

Coordenadas ETRS89. Huso 31

