

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 25919
Nombre.....: Roda
Municipios: Palau-saverdera
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,37 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	3° 10' 10,3970"	3° 10' 06,37518" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 19' 11,1271"	42° 19' 07,19156" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		719,450 m ±0.014 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	513972,24 m	513879,785 m
Y.....:	4685376,89 m	4685171,881 m
Factor escala....:	0,999602402	0,999602370
Convergencia...:	0° 06' 51"	0° 06' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	669,880 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un alto del extremo Este de la montaña de San Pedro de Rodas y a unos 300 m. al Suroeste del antiguo Castillo de San Salvador.

Acceso:
 Desde Vilajuiga se toma la carretera al Monasterio de San Pedro de Roda. Al llegar al mismo se deja el coche en el aparcamiento. Poco antes de llegar al Monasterio hay una senda a la derecha que va al Castillo de San Salvador. Unos metros antes de llegar se desvía a la izquierda, hacia el alto donde está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

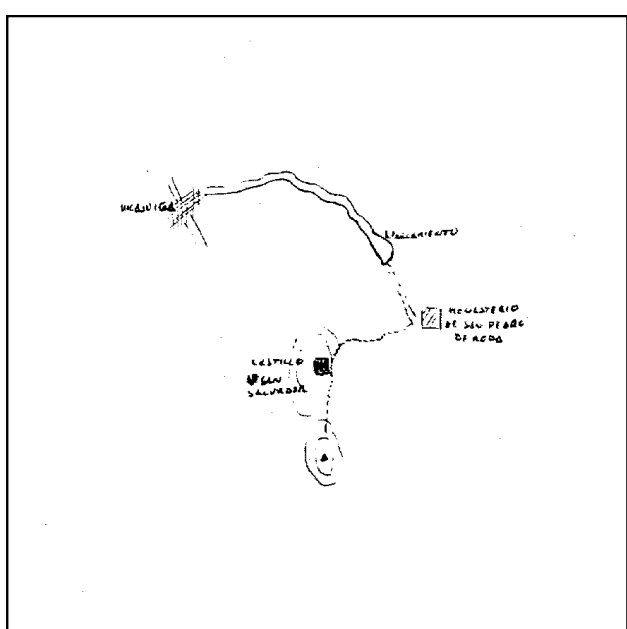

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025919 Roda

Coordenadas ETRS89. Huso 31

