Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **26986**
Nombre.....: **Labradas**
Municipios: Arrabalde
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 08 de diciembre de 1991
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 54' 17,7324"	- 5° 54' 22,80596" ±0.087 m
Latitud.....:	42° 06' 08,7988"	42° 06' 04,65450" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1051,894 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	259785,68 m	259675,767 m
Y.....:	4665317,90 m	4665111,126 m
Factor escala....:	1,000310017	1,000310721
Convergencia...:	- 1° 56' 55"	- 1° 56' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 995,662 m. (BP)

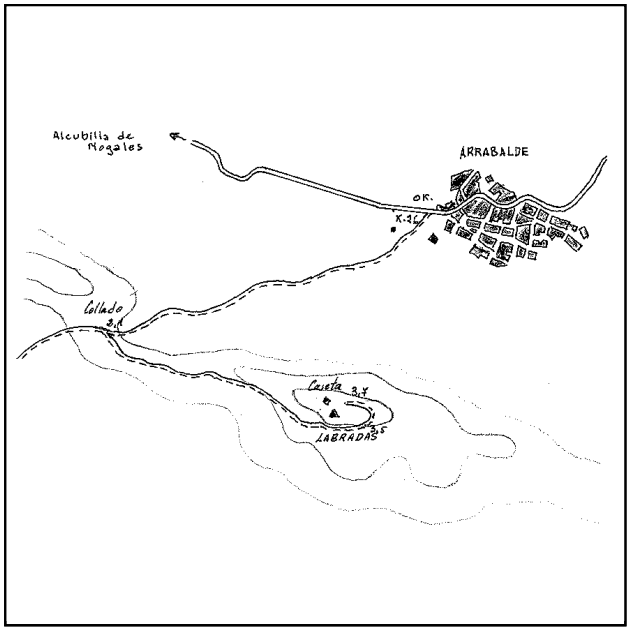

Situación:

En la cima del monte Labradas, encima de unos grandes peñascos y próximo a una caseta.

Acceso:

Desde Arrabalde por la carretera hacia Alcubilla de Nogales; por el primer camino que sale a la izda., se entra, subiendo a un collado a los 2,1 km.; aquí se sigue a la izda. por otro camino que va por la divisoria y llega a los 3,5 km. junto a la caseta y señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025
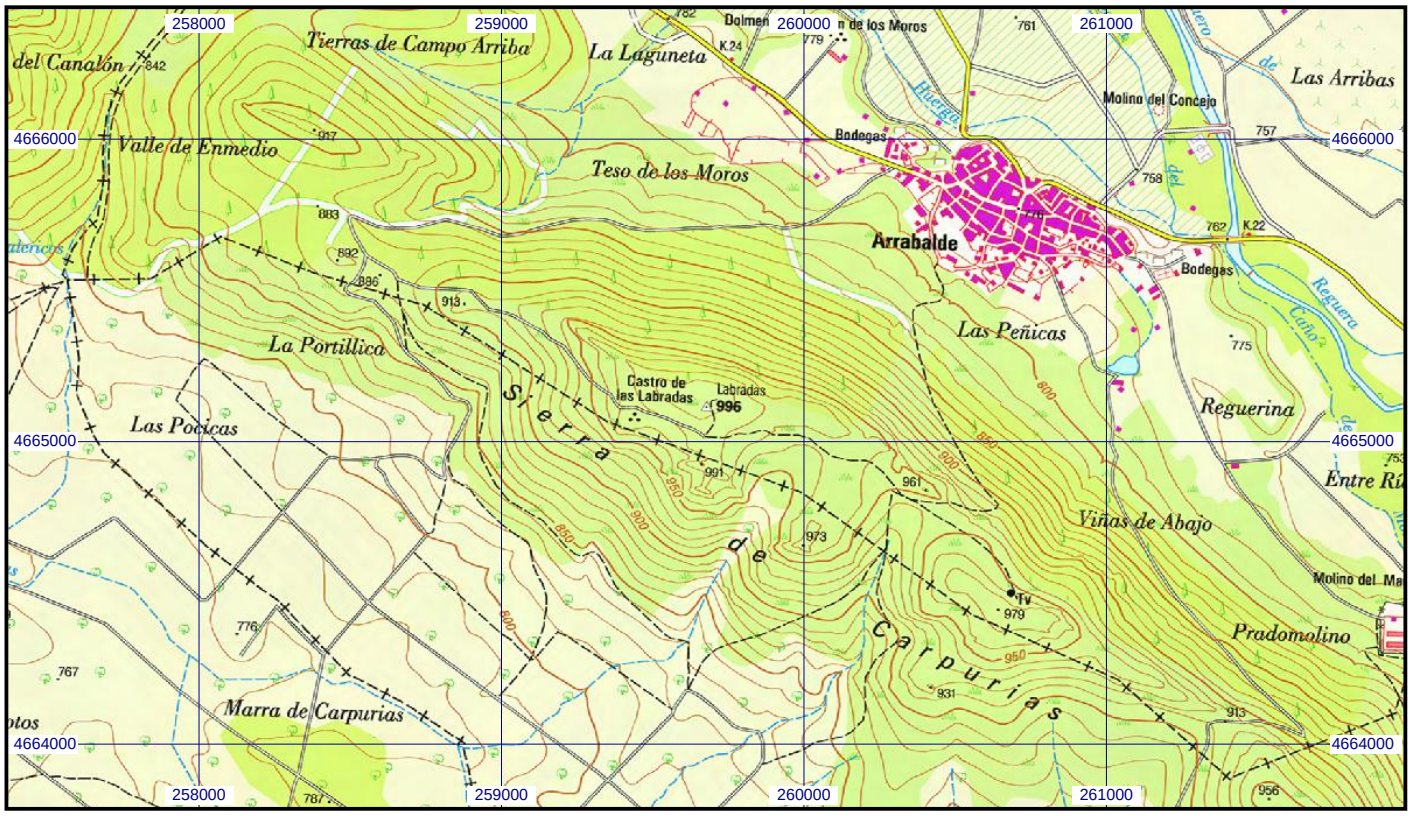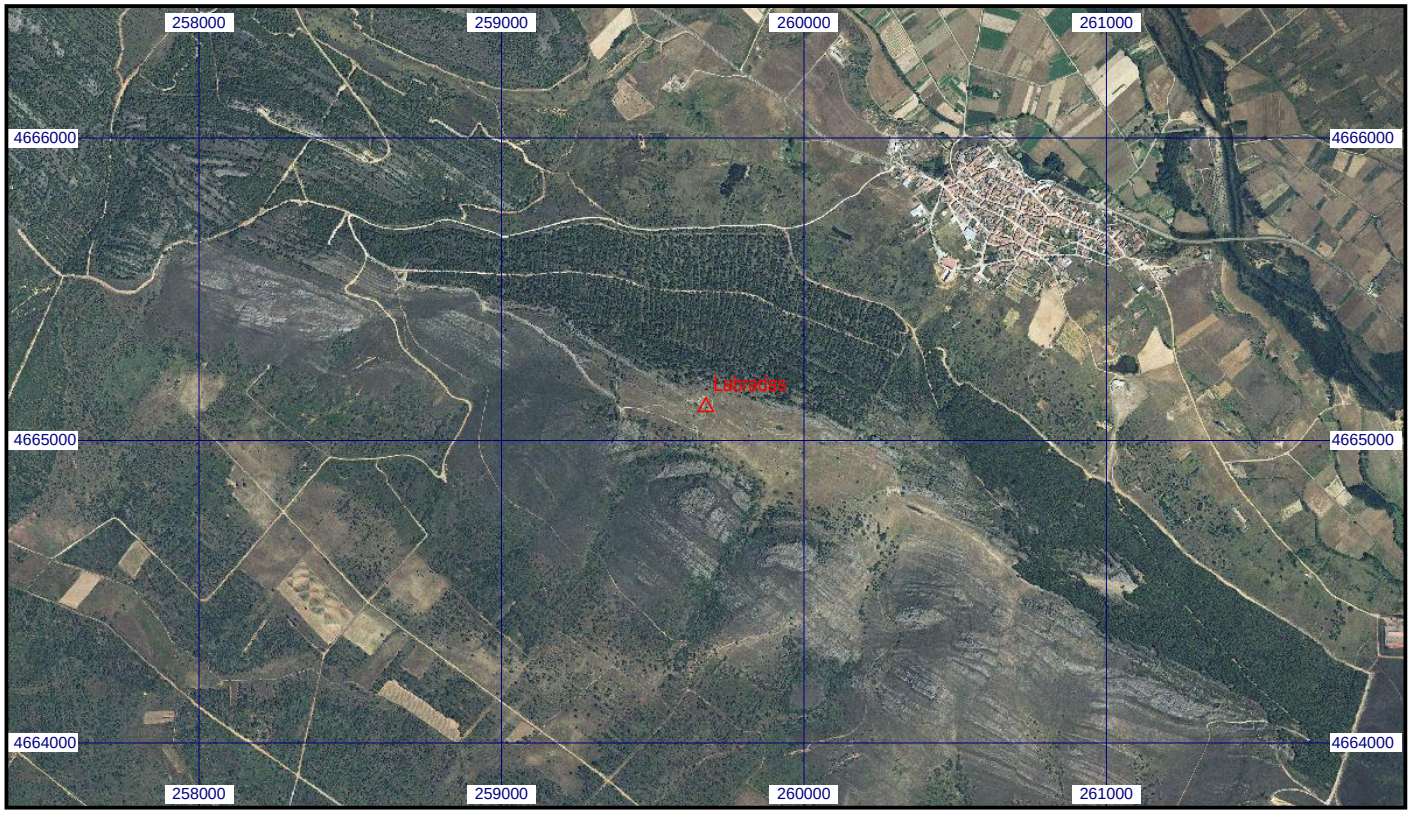
Escala 1:25.000 | **026986 Labradas** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**