


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 28552
Nombre.....: Valiente
Municipios: Alcalá de Gurrea
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 18 de diciembre de 1980
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 2,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

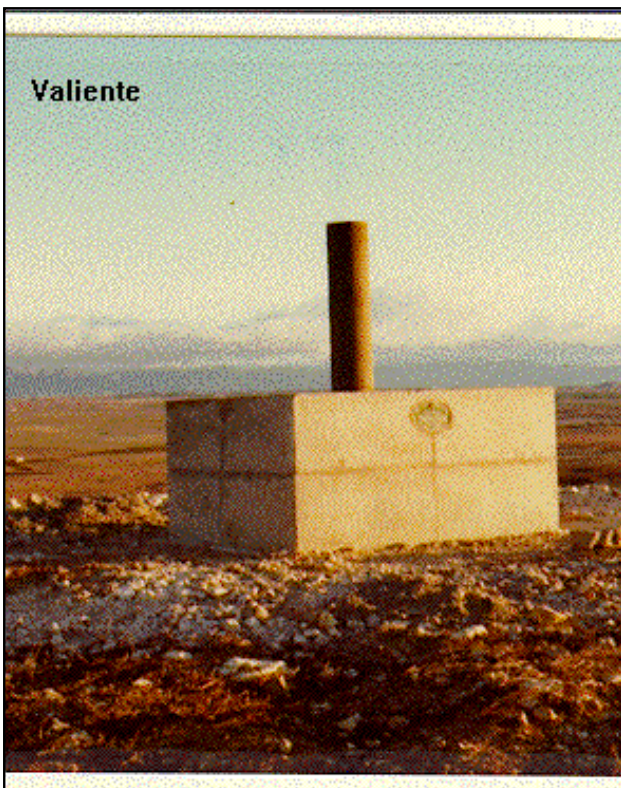

Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 40' 24,4581"	- 0° 40' 28,90742" ±0.075 m
Latitud.....:	42° 02' 48,6602"	42° 02' 44,63140" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		543,818 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	692551,41 m	692443,693 m
Y.....:	4657679,49 m	4657469,788 m
Factor escala....:	1,000056197	1,000055722
Convergencia...:	1° 33' 31"	1° 33' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	493,574 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de una meseta alargada, que se extiende a unos 2 Km. al S. de Alcalá de Gurrea. La señal está en terreno de erial.

Acceso:
 Desde Alcalá de Gurrea, por el camino de Las Malladelas, que sale hacia el S.; a los 200 m. después de las últimas casas, se bifurca, se sigue a la izquierda y a los 2 Km. se llega a la altura de la señal, que queda a 100 m. a la izquierda del camino.

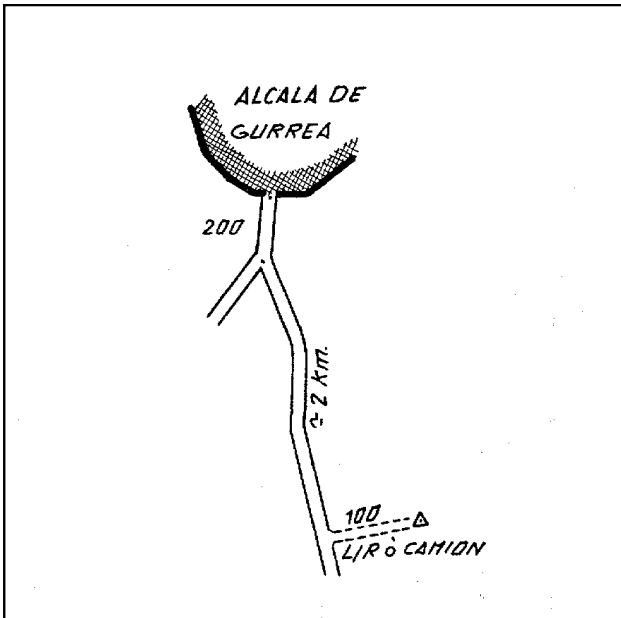

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

028552 Valiente

Coordenadas ETRS89. Huso 30

