

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 29054
Nombre.....: Capolat d'Aransis
Municipios: Gavet de la Conca
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 23 de octubre de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 58' 18,8091"	0° 58' 14,51403"
Latitud.....:	42° 04' 57,6234"	42° 04' 53,62746"
Alt. Elipsoidal...:		1190,650 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	332243,16 m	332149,218 m
Y.....:	4661028,36 m	4660824,709 m
Factor escala....:	0,999946265	0,999946679
Convergencia...:	- 1° 21' 34"	- 1° 21' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1138,744 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más elevada del monte Capolat, en terreno de monte bajo rodeado de cereal.

Acceso:
Desde Aransis, por el único camino que sale hacia el E. y que a 1 Km. deja otro a la izquierda, llegando a los 2.100 m. a otra bifurcación, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda por el camino, se llega en 200 m. a la señal.

Horizonte GPS:
Despejado

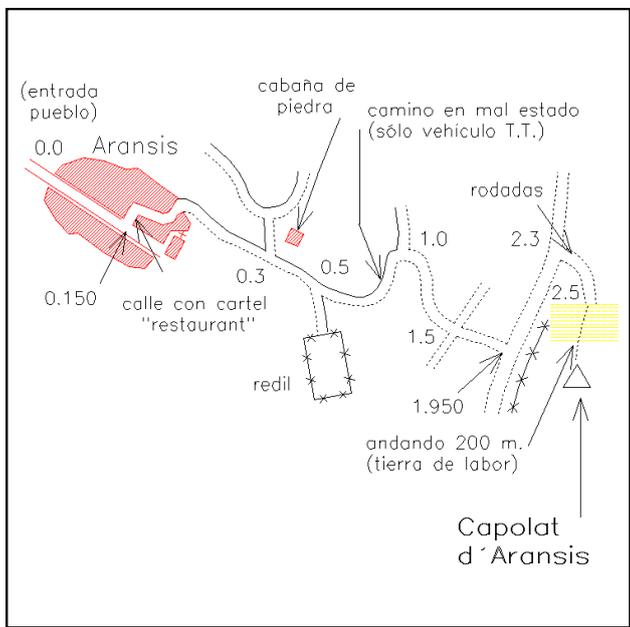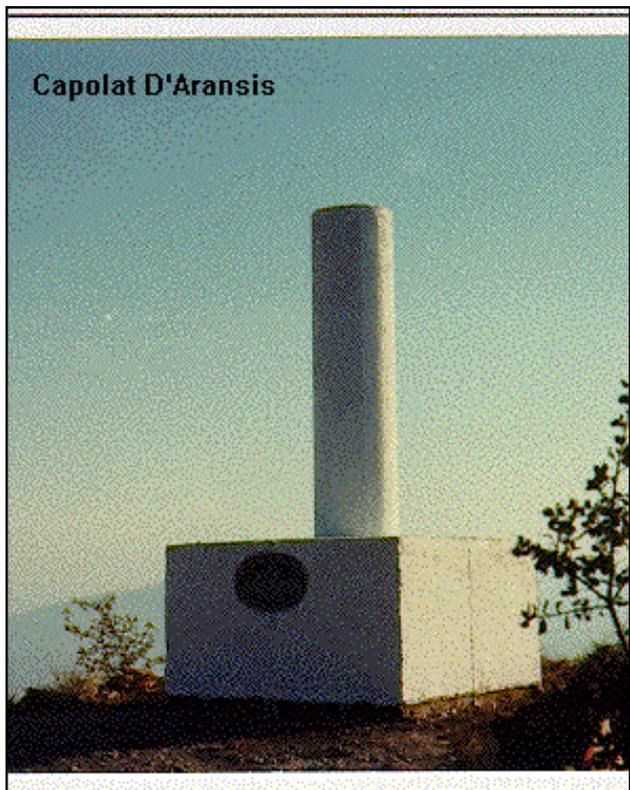

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

029054 Capolat d'Aransís

Coordenadas ETRS89. Huso 31

