

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 34504
Nombre.....: Moyano
Municipios: Canillas de Esgueva
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 02 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 09' 08,2000"	- 4° 09' 13,00480" ±0.109 m
Latitud.....:	41° 44' 32,5410"	41° 44' 28,42818" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		965,482 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	18 de julio de 1996	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	404182,02 m	404073,716 m
Y.....:	4621895,84 m	4621688,925 m
Factor escala....:	0,999712969	0,999713234
Convergencia...:	- 0° 46' 02"	- 0° 46' 05"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		912,274 m. (BP)

Situación:



Unos 450 mts al Oeste del Caserío Moyano, en una zona llana, dentro de la finca del mismo nombre.

Acceso:

Desde la carretera que va de Encinas a Peñafiel, se accede a la carretera a Canillas de Esgueva a 600 mts del cruce sale un camino a la izquierda que va derecho al caserío de Moyano, sin abandonar este camino a 3200 mts y cruzando el caserío llegamos a la señal que está al borde del camino.

Horizonte GPS:

Despejado

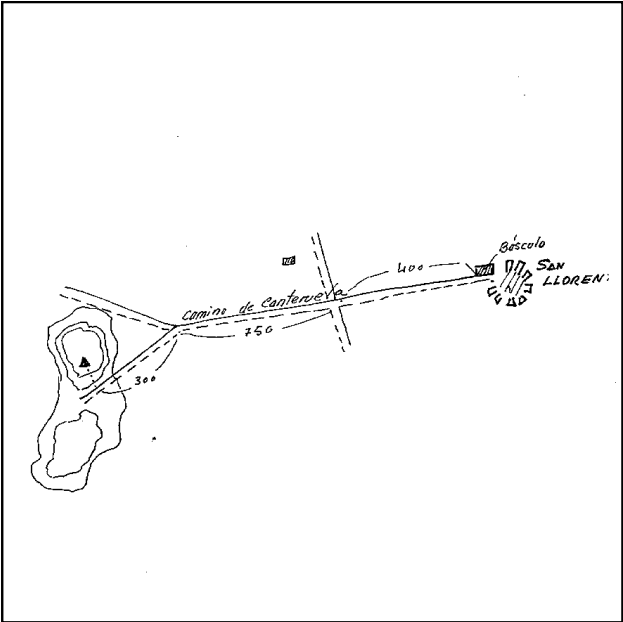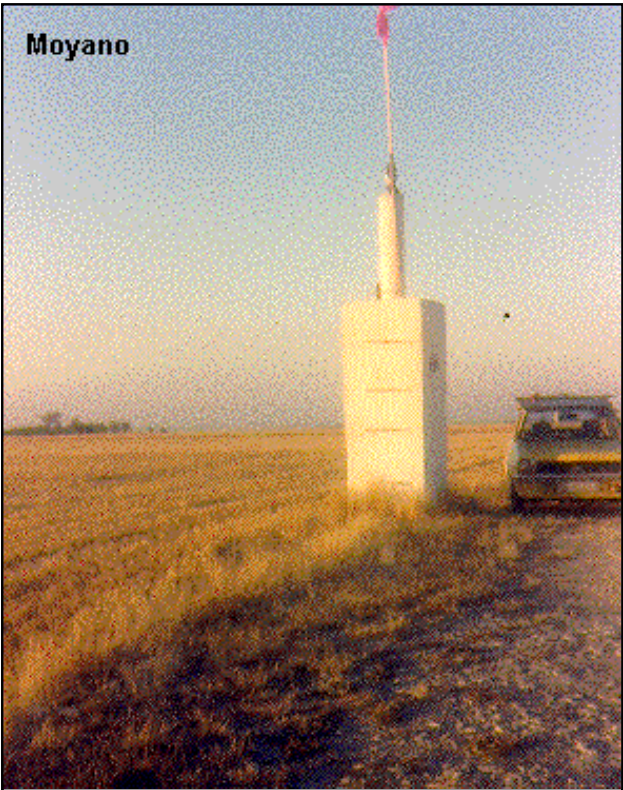

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

034504 Moyano

Coordenadas ETRS89. Huso 30

