

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 37038
Nombre.....: Teso Redondo
Municipios: Pinilla de Toro
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 18 de julio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 23' 04,0987"	- 5° 23' 09,06329" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 38' 22,3576"	41° 38' 18,19385" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		873,050 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	301397,30 m	301287,942 m
Y.....:	4612584,36 m	4612377,804 m
Factor escala....:	1,000085370	1,000085942
Convergencia...:	- 1° 35' 05"	- 1° 35' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	818,226 m. (BP)	

Situación:


En lo más alto del teso Redondo, llamado así por su forma. La señal está próxima a una caseta y antena pequeña de la Guardia Civil.

Acceso:

Desde Pinilla de Toro por el camino que sale hacia N.O. y lleva a la antena de la Guardia Civil. Este camino pasa al N. del cementerio y cruza la carretera de circunvalación; a partir de aquí a los 350 m. deja un camino a la dcha., a los 1.700 m. otro a la izda. y a los 2 km. se llega a un cruce, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. unos 50 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

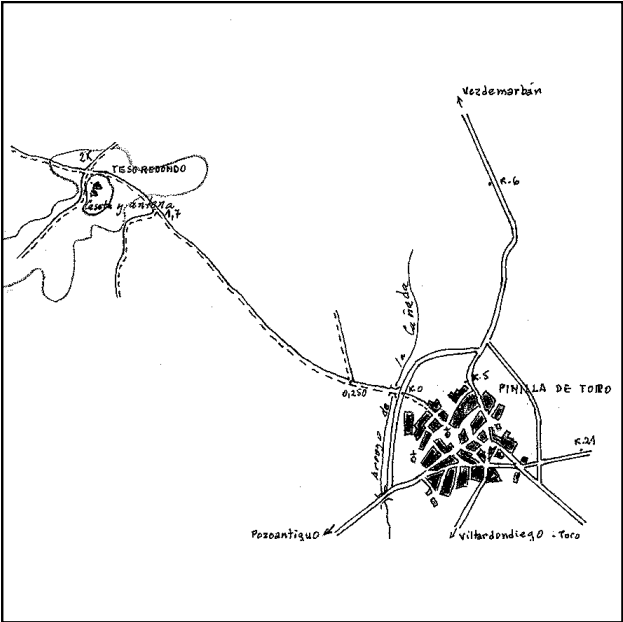

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037038 Teso Redondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

