

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 39791
Nombre.....: Gato
Municipios: Venialbo
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 19 de julio de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 31' 53,5502"	- 5° 31' 58,50755" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 21' 10,8274"	41° 21' 06,62383" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		845,993 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	288214,92 m	288105,571 m
Y.....:	4581118,00 m	4580911,337 m
Factor escala....:	1,000151985	1,000152597
Convergencia...:	- 1° 40' 24"	- 1° 40' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	791,101 m. (BP)	

Situación:
 En terreno llano de la Dehesa de Venialbo, al S. de la cañada de Medio Mundo.

Acceso:
 Desde San Miguel de la Ribera por el camino de Medio Mundo, que sale de la carretera y al lado izdo. de la ermita, a los 500 m. deja un camino a la dcha., a los 600 y 900 dos a la izda., a 1 km. uno a la dcha., a los 1,6 km. se bifurca, se sigue a la dcha., a los 2,1 km. se deja uno que lo cruza, a los 3,3 km. se pasa la línea de término y se bifurca estrechándose, se toma a la izda., que va flaqueando a la dcha. por una alambrada, a los 4,2 km. se pasa un portillo y se tuerce a la dcha. campo a través, con alguna encina aislada, por terreno de pasto unos 100 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

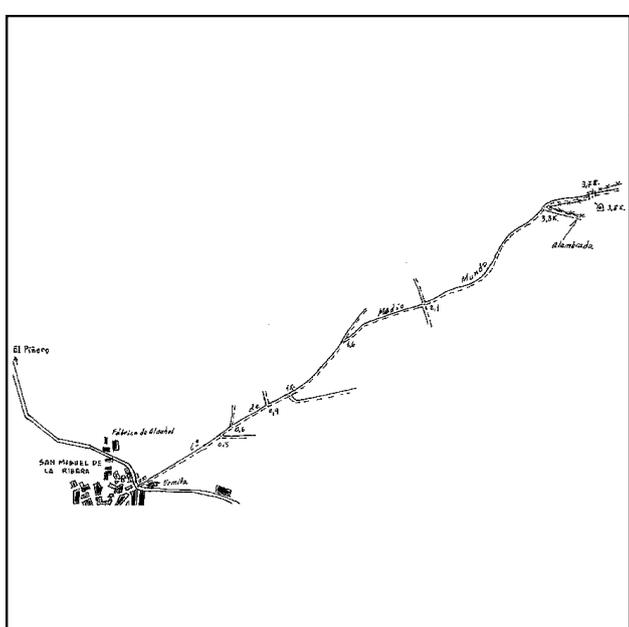

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

039791 Gato

Coordenadas ETRS89. Huso 30

