

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 40187**  
**Nombre.....: Escobosa**  
**Municipios: Campaspero**  
**Provincias: Valladolid**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1991**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 13' 59,2899"	- 4° 14' 04,11058" ±0.099 m
Latitud.....:	41° 27' 34,1242"	41° 27' 29,98804" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		951,808 m ±0.114 (BP)
Cálculos:	18 de enero de 1996	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	397009,23 m	396900,265 m
Y.....:	4590580,07 m	4590373,484 m
Factor escala....:	0,999730525	0,999730811
Convergencia...:	- 0° 48' 59"	- 0° 49' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		899,131 m. (BP)

**Situación:**


Situada a 5000 mts al Suroeste de Campaspero, en el paraje de Cruz de La Rabona, en el borde Sur de la carretera de Campaspero a Cuellar en terreno de labor.

**Acceso:**

Desde Campaspero por la carretera a Cuellar a 5000 mts de Campaspero y a unos 200 mts del límite de provincia, en provincia de Valladolid, en el borde Sur de la carretera en la cuneta se encuentra la señal.

**Horizonte GPS:**

Despejado

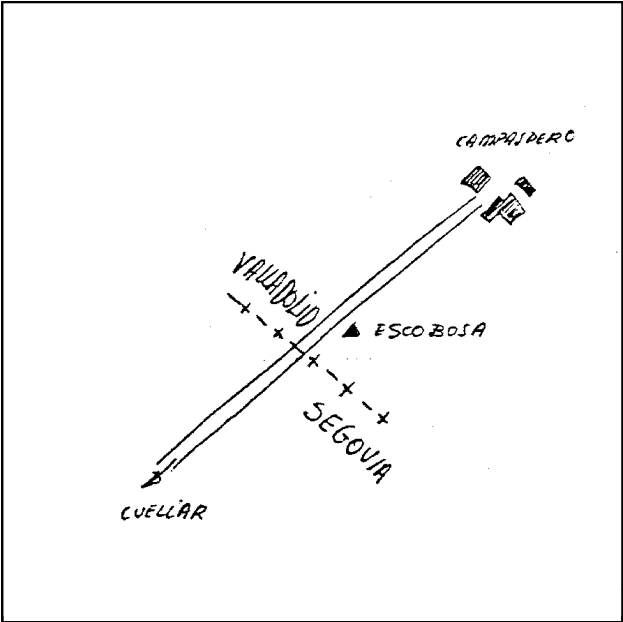

**Observaciones:**

**Estado: 01 de mayo de 2014**  
**Pilar: Bueno**  
**Base: Deteriorada**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040187 Escobosa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

